

## Llave dinamométrica

### 730R Quick



Núm. art. **96504040**

GTIN **4018754269525**

Modelo **730R/40 QUICK**



#### Designación.

Llaves dinamométricas 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm

#### Descripción.

- Disparo
- No es necesario el reajuste a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- Toma para herramientas enchufables intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease
- Ajuste del destornillador mediante una palanca de apriete de fácil manejo en el mango
- Forma ergonómica, Elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar
- Mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- Doble señal de parada
- Doble escala N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- A petición, también disponible como versión N·m sin escala doble
- Apretado a la izquierda girando las herramientas enchufables
- Continuación de la carga después de la liberación o cargas en contra de la dirección funcional, por ejemplo. con tornillos atascados, no actúe sobre el mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n° 7794 o con el sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- Certificación según DIN EN ISO 6789-2:2017
- Desviación de la pantalla  $\pm 4 \%$

#### Ventajas.

con disparo

## Destacados de productos.



### RÁPIDA.

Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.



### SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.



## Tecnologías y prestaciones.



### Sistema de varilla flexible de bajo desgaste

Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.

## Dibujo técnico.

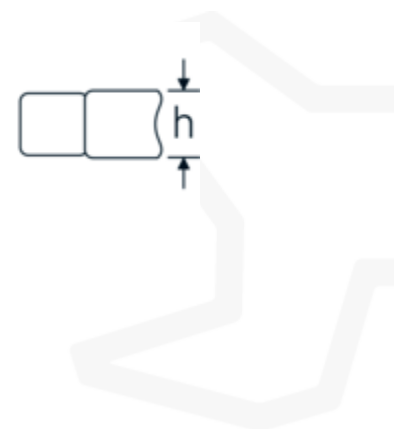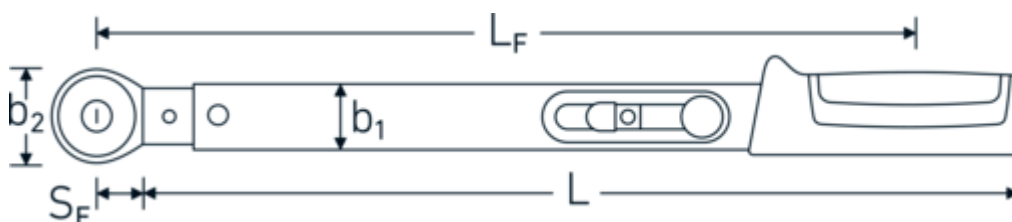

## Atributos técnicos.

Scale division N·m	10 N·m
Rango de medición N·m	80-400 N·m
Rango de medición ft·lb	60-300 ft·lb
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/4
b1	72 mm
b2	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Tam.	40
Size square socket [internal square drive]	14 x 18 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	675
Anchura mm (IFS)	72
Altura mm (IFS)	63
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	675
Anchura (empaquetada, mm)	72
Altura en pulgadas	63
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	3.0618 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	96504040
Peso (bruto, kg)	2,694

<b>Altura mm (h)</b>	63 mm	<b>Peso PAP (kg)</b>	0,185
<b>Longitud mm (L)</b>	675 mm	<b>Peso PVC (kg)</b>	0,000
<b>LF</b>	570 mm	<b>GTIN</b>	4018754269525
<b>MA N·m</b>	80 N·m	<b>País de origen AWR</b>	GERMANY
<b>Valor nominal N·m</b>	400 N·m	<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>SF</b>	25 mm	<b>Customs tariff no.</b>	82041100
		<b>Norma de embalaje</b>	1
		<b>Peso</b>	2694 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Llaves dinamométricas 730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

## Código GTIN.



## Fotos.

