

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®, zöllig

StahlwilleSTABIL® 20a

Art.-Nr. **96414405**
GTIN **4018754081165**
Modell **StahlwilleSTABIL 20a/10**



Bezeichnung. Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20a/10 1/4x5/16-7/8x15/16 10 St.

- Eigenschaften.**
- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
 - tief gekröpft, Aufgewinkel 75°
 - stabile, schlanke und leichte Konstruktion
 - enorm belastbar und langlebig
 - hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
 - griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
 - im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
 - Chrome Alloy Steel, verchromt
 - in Kartonverpackung

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, tief gekröpft, mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

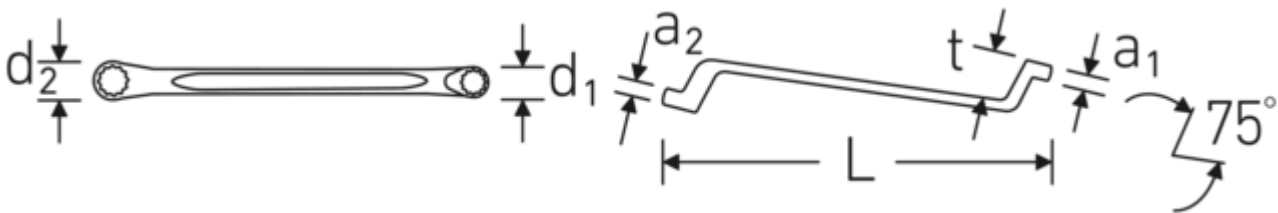

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	10 St.
Bereich	1/4x5/16-7/8x15/16
Inhalt	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 7/8 x 15/16"
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Modell-Nr.	20a/10

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	390
Breite mm (IFS)	80
Höhe mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	390
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	50
Volumen (verpackt, dm3)	1.56 dm3
Art.-Nr.	96414405
Gewicht (brutto, kg)	2,200
Gewicht PAP (kg)	0,090
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754081165
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100

Packnorm 1
Gewicht (g) 2200 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96414402	StahlwilleSTABIL 20a/6	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20a/6 1/4x5/16-7/8x15/16 6 St.	4018754081158
96414405	StahlwilleSTABIL 20a/10	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20a/10 1/4x5/16-7/8x15/16 10 St.	4018754081165

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal