

## Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL®, zöllig, tief gekröpft

### StahlwilleSTABIL® 20a

Art.-Nr. 41444648

GTIN 4018754022557

Modell 20a 15/16 x 1



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 15/16 " L.330mm

#### Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- tief gekröpft
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

#### Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel, tief gekröpft, mit zölligen Schlüsselweiten.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.

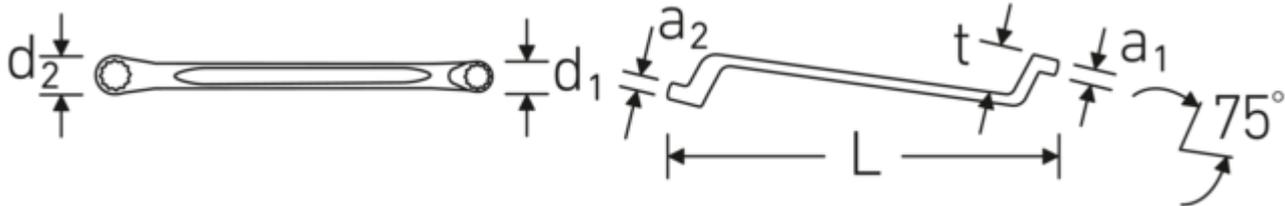

## Technische Attribute.

a1	14 mm
a2	15 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	34,7 mm
d2	37,3 mm
Länge mm (L)	330 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Ringstellung	75 °
Schlüsselweite 1 [Zoll]	15/16 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	1 "
t	34 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	334
Breite mm (IFS)	37
Höhe mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	345
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	20
Volumen (verpackt, dm3)	0.69 dm3
Art.-Nr.	41444648
Gewicht (brutto, kg)	2,095
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,016
GTIN	4018754022557
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	419 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41441620	20a 1/4 x 5/16	Doppelringschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.180mm	4018754022410

41442428	20a 3/8 x 7/16	Doppelringschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.200mm	4018754022427
41443234	20a 1/2 x 9/16	Doppelringschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.220mm	4018754022441
41443436	20a 9/16 x 5/8	Doppelringschlüssel SW 9/16 " L.245mm	4018754022458
41443538	20a 19/32 x 11/16	Doppelringschlüssel SW 19/32 " L.255mm	4018754022465
41443640	20a 5/8 x 3/4	Doppelringschlüssel SW 5/8 " L.270mm	4018754022489
41443842	20a 11/16 x 13/16	Doppelringschlüssel SW 11/16 x 13/16 " L.300mm	4018754022502
41444044	20a 3/4 x 7/8	Doppelringschlüssel SW 3/4 x 7/8 " L.300mm	4018754022519
41444142	20a 25/32 x 13/16	Doppelringschlüssel SW 25/32 " L.300mm	4018754022526
41444446	20a 7/8 x 15/16	Doppelringschlüssel SW 7/8 " L.330mm	4018754022540
41444648	20a 15/16 x 1	Doppelringschlüssel SW 15/16 " L.330mm	4018754022557
41445258	20a 1 1/8 x 1 5/16	Doppelringschlüssel SW 1 1/8 x 1 5/16 " L.365mm	4018754022588

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal