

## Gelenk-Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

**47**

Art.-Nr. **02040014**

GTIN **4018754002504**

Modell **47 14**



**Bezeichnung.** 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.48,5mm

**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

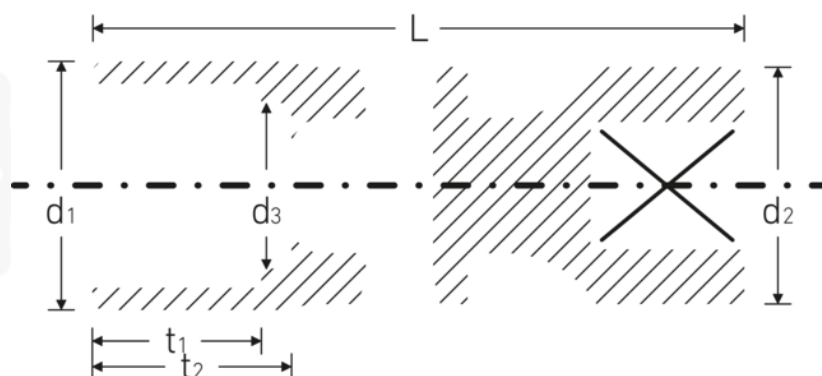

## Technische Attribute.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Abtriebsprofil</b>                | Doppelsechskant AS-Drive |
| <b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b> | 3/8 "                    |
| <b>d1</b>                            | 19,4 mm                  |
| <b>d2</b>                            | 17,5 mm                  |
| <b>d3</b>                            | 13 mm                    |
| <b>Länge mm (L)</b>                  | 48,5 mm                  |
| <b>Schlüsselweite [mm]</b>           | 14 mm                    |
| <b>t1</b>                            | 13 mm                    |
| <b>t2</b>                            | 14,5 mm                  |

## Logistikdaten.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Tiefe mm (IFS)</b>          | 46                  |
| <b>Breite mm (IFS)</b>         | 20                  |
| <b>Höhe mm (IFS)</b>           | 20                  |
| <b>WEEE/ElektroG</b>           | nicht ear-pflichtig |
| <b>Länge (verpackt, mm)</b>    | 46                  |
| <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 20                  |
| <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 20                  |
| <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 0.0184 dm3          |
| <b>Art.-Nr.</b>                | 02040014            |
| <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,275               |
| <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
| <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,002               |
| <b>GTIN</b>                    | 4018754002504       |
| <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
| <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
| <b>Zolltarifnr.</b>            | 82042000            |
| <b>Packnorm</b>                | 5                   |
| <b>Gewicht (g)</b>             | 55 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                       | GTIN          |
|----------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 02040010 | 47 10            | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.45,5mm | 4018754002467 |
| 02040011 | 47 11            | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 11mm L.47,5mm | 4018754002474 |
| 02040012 | 47 12            | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 12mm L.48mm   | 4018754002481 |
| 02040013 | 47 13            | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.48mm   | 4018754002498 |
| 02040014 | 47 14            | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.48,5mm | 4018754002504 |
| 02040015 | 47 15            | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 15mm L.48,5mm | 4018754002511 |
| 02040016 | 47 16            | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.51,5mm | 4018754002528 |
| 02040017 | 47 17            | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 17mm L.53,5mm | 4018754002535 |

|          |       |                                                      |               |
|----------|-------|------------------------------------------------------|---------------|
| 02040018 | 47 18 | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW<br>18mm L.54,5mm | 4018754002542 |
| 02040019 | 47 19 | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW<br>19mm L.57mm   | 4018754002559 |

## GTIN-Code.

