



## Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®

### 730R Quick



Art.-Nr. **96504002**  
GTIN **4018754311354**  
Modell **730R/2 QUICK**



#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm

#### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

#### Produkthighlights.



##### Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

## Technische Zeichnung.

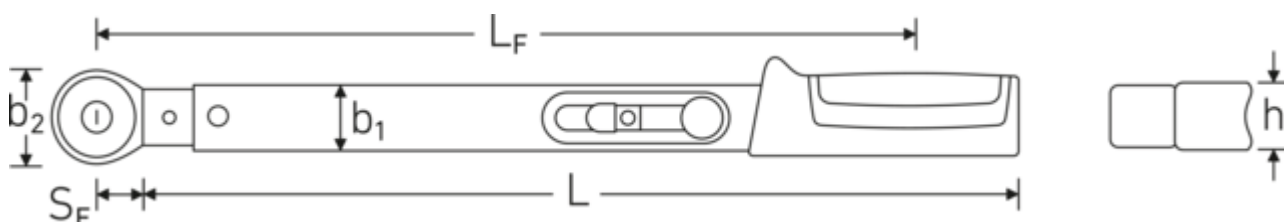

## Technische Attribute.

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Skaleneinteilung N·m                | 0,5 N·m                |
| Messbereich N·m                     | 4-20 N·m               |
| Messbereich ft·lb                   | - ft·lb                |
| Abtriebsvierkant außen (Zoll)       | 3/8                    |
| b1                                  | 55 mm                  |
| b2                                  | 33 mm                  |
| DIN                                 | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Gr.                                 | 2                      |
| Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant] | 9 x 12 mm              |
| Höhe mm (h)                         | 55 mm                  |
| Länge mm (L)                        | 255 mm                 |
| LF                                  | 157,2 mm               |
| SF                                  | 17,5 mm                |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 255                 |
| Breite mm (IFS)         | 55                  |
| Höhe mm (IFS)           | 55                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 255                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 55                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 55                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.771375 dm3        |
| Art.-Nr.                | 96504002            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,540               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,006               |
| GTIN                    | 4018754311354       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 1                   |

Gewicht (g)

455 g

## Stückliste.



91100546  
Drehpackhülse

50184002  
Drehmomentschlüssel  
MANOSKOP®

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                                                      | GTIN          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96501054 | 730R/2-1 Quick   | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 2-10N·m 1/4"<br>L. 250mm     | 4018754339976 |
| 96504002 | 730R/2 QUICK     | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 4-20N·m 3/8"<br>L. 255mm     | 4018754311354 |
| 96504004 | 730R/4 QUICK     | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 8-40N·m 3/8"<br>L. 285mm     | 4018754311361 |
| 96504005 | 730R/5 QUICK     | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 6-50N·m 3/8"<br>L. 380mm     | 4018754269488 |
| 96504010 | 730R/10 QUICK    | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 20-100N·m<br>1/2" L. 430mm   | 4018754269495 |
| 96504012 | 730R/12 QUICK    | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 25-130N·m<br>1/2" L. 475mm   | 4018754269501 |
| 96504020 | 730R/20 QUICK    | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 40-200N·m<br>1/2" L. 530mm   | 4018754269518 |
| 96504030 | 730R/30 QUICK    | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 60-300N·m<br>1/2" L. 590mm   | 4018754326006 |
| 96504040 | 730R/40 QUICK    | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 80-400N·m<br>3/4" L. 675mm   | 4018754269525 |
| 96504565 | 730RII/65 QUICK  | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® 730R Quick 130-650N·m<br>3/4" L. 1125mm | 4018754269563 |

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal