



## Gelenk-Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig

47a

Art.-Nr. 02440028

GTIN 4018754004416

Modell 47 A 7/16



**Bezeichnung.** 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.47.5mm

**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

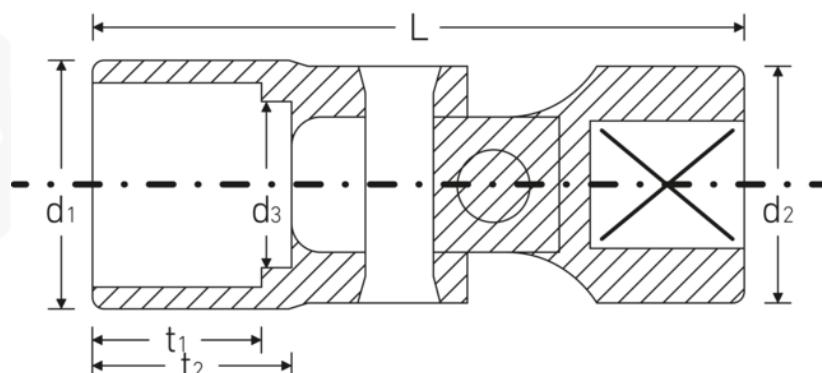

## Technische Attribute.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Abtriebsprofil</b>                | Doppelsechskant AS-Drive |
| <b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b> | 3/8 "                    |
| <b>d1</b>                            | 15,8 mm                  |
| <b>d2</b>                            | 17,5 mm                  |
| <b>d3</b>                            | 10 mm                    |
| <b>Länge mm (L)</b>                  | 47,5 mm                  |
| <b>Schlüsselweite [Zoll]</b>         | 7/16 "                   |
| <b>t1</b>                            | 11 mm                    |
| <b>t2</b>                            | 14 mm                    |

## Logistikdaten.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Tiefe mm (IFS)</b>          | 44                  |
| <b>Breite mm (IFS)</b>         | 19                  |
| <b>Höhe mm (IFS)</b>           | 19                  |
| <b>WEEE/ElektroG</b>           | nicht ear-pflichtig |
| <b>Länge (verpackt, mm)</b>    | 45                  |
| <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 20                  |
| <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 20                  |
| <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 0.018 dm3           |
| <b>Art.-Nr.</b>                | 02440028            |
| <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,250               |
| <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
| <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,002               |
| <b>GTIN</b>                    | 4018754004416       |
| <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
| <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
| <b>Zolltarifnr.</b>            | 82042000            |
| <b>Packnorm</b>                | 5                   |
| <b>Gewicht (g)</b>             | 50 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                         | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 02440020 | 47 A 5/16        | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.45.5mm  | 4018754173617 |
| 02440024 | 47 A 3/8         | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.45.5mm   | 4018754004409 |
| 02440028 | 47 A 7/16        | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.47.5mm  | 4018754004416 |
| 02440032 | 47 A 1/2         | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 1/2" L.47.5mm   | 4018754004423 |
| 02440034 | 47 A 9/16        | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.48.5mm  | 4018754004430 |
| 02440036 | 47 A 5/8         | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 5/8" L.51.5mm   | 4018754004447 |
| 02440038 | 47 A 11/16       | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 11/16" L.53.5mm | 4018754004454 |
| 02440040 | 47 A 3/4         | 3/8 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 3/4" L.57mm     | 4018754004461 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal