



Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL®, zöllig, tief gekröpft

StahlwilleSTABIL® 20a

Art.-Nr. 41444648

GTIN 4018754022557

Modell 20a 15/16 x 1



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 15/16 x 1 " L.330mm

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- tief gekröpft
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel, tief gekröpft, mit zölligen Schlüsselweiten.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

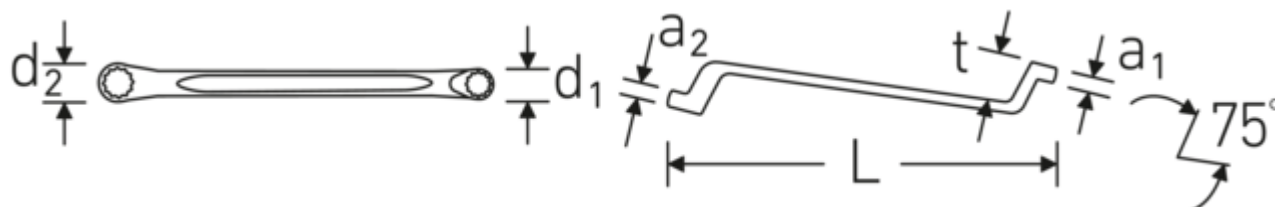

Technische Attribute.

a1	14 mm
a2	15 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	34,7 mm
d2	37,3 mm
Länge mm (L)	330 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Ringstellung	75 °
Schlüsselweite 1 [Zoll]	15/16 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	1 "
t	34 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	334
Breite mm (IFS)	37
Höhe mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	345
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	20
Volumen (verpackt, dm3)	0.69 dm3
Art.-Nr.	41444648
Gewicht (brutto, kg)	2,095
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,016
GTIN	4018754022557
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	419 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41441620	20a 1/4 x 5/16	Doppelringschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.180mm	4018754022410

41442428	20a 3/8 x 7/16	Doppelringschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.200mm	4018754022427
41443234	20a 1/2 x 9/16	Doppelringschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.220mm	4018754022441
41443436	20a 9/16 x 5/8	Doppelringschlüssel SW 9/16 x 5/8 " L.245mm	4018754022458
41443538	20a 19/32 x 11/16	Doppelringschlüssel SW 19/32 " L.255mm	4018754022465
41443640	20a 5/8 x 3/4	Doppelringschlüssel SW 5/8 x 3/4 " L.270mm	4018754022489
41443842	20a 11/16 x 13/16	Doppelringschlüssel SW 11/16 x 13/16 " L.300mm	4018754022502
41444044	20a 3/4 x 7/8	Doppelringschlüssel SW 3/4 x 7/8 " L.300mm	4018754022519
41444142	20a 25/32 x 13/16	Doppelringschlüssel SW 25/32 x 13/16 " L.300mm	4018754022526
41444446	20a 7/8 x 15/16	Doppelringschlüssel SW 7/8 x 15/16 " L.330mm	4018754022540
41444648	20a 15/16 x 1	Doppelringschlüssel SW 15/16 x 1 " L.330mm	4018754022557
41445258	20a 1 1/8 x 1 5/16	Doppelringschlüssel SW 1 1/8 x 1 5/16 " L.365mm	4018754022588

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal