



## Ringmaulschlüssel-Sätze OPEN BOX, metrisch

### OPEN BOX 13

Art.-Nr. **96400809**

GTIN **4018754323265**

Modell **OPEN BOX 13/5**



#### Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/5 8-19 5 St.

#### Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
- in stabiler Kartonverpackung

#### Vorteile.

Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz im Karton, 5 St.-tlg., 8-19 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

#### Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



### Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Dünnwandige Ringe


Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.

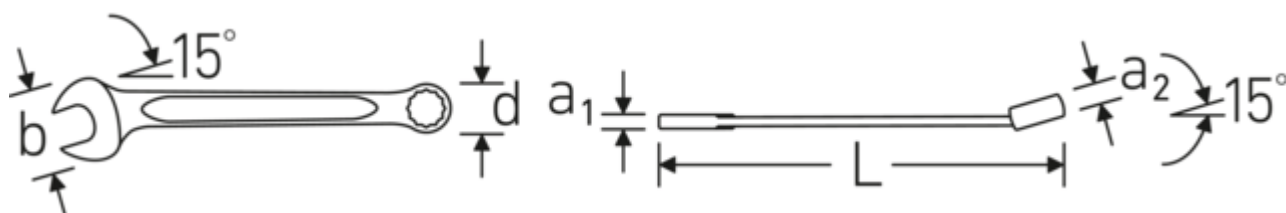

## Technische Attribute.

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Anzahl Werkzeuge | 5 St.                                |
| Bereich          | 8-19                                 |
| DIN              | DIN 3113 Form A /<br>ISO 7738 Form A |
| Inhalt           | 8; 10; 13; 17; 19 mm                 |

## Logistikdaten.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)        | 235                 |
| Breite mm (IFS)       | 75                  |
| Höhe mm (IFS)         | 25                  |
| WEEE/ElektroG         | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)  | 235                 |
| Breite (verpackt, mm) | 75                  |

|                     |                                  |                                |                     |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Legierung</b>    | Chrome-Alloy-Steel,<br>verchromt | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 25                  |
| <b>Maulstellung</b> | 15 °                             | <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 0.440625 dm3        |
| <b>Modell-Nr.</b>   | 13/5                             | <b>Art.-Nr.</b>                | 96400809            |
| <b>Oberfläche</b>   | verchromt                        | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,398               |
|                     |                                  | <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,040               |
|                     |                                  | <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,000               |
|                     |                                  | <b>GTIN</b>                    | 4018754323265       |
|                     |                                  | <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
|                     |                                  | <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
|                     |                                  | <b>Verpackung</b>              | im Karton           |
|                     |                                  | <b>Zolltarifnr.</b>            | 82041100            |
|                     |                                  | <b>Packnorm</b>                | 1                   |
|                     |                                  | <b>Gewicht (g)</b>             | 398 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP)  | Bezeichnung                                          | GTIN          |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 96400809 | OPEN BOX 13/5     | Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/5 8-19 5 St.      | 4018754323265 |
| 96400808 | OPEN BOX 13/10 KT | Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/10 KT 8-19 10 St. | 4018754080649 |
| 96400816 | OPEN BOX 13/16    | Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/16 7-24 16 St.    | 4018754122905 |
| 96400805 | OPEN BOX 13/26    | Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/26 6-32 26 St.    | 4018754080618 |

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal