



Ringmaulschlüssel-Sätze OPEN BOX, zöllig

OPEN BOX 13a

Art.-Nr. **96404804**
GTIN **4018754080878**
Modell **OPEN BOX 13a/20**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 St.

Eigenschaften.

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten in Kartonverpackung
- Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Vorteile.

Hochwertiger 20 St.-teiliger Ringmaulschlüssel-Satz mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten.



Produkthighlights.



Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe


Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

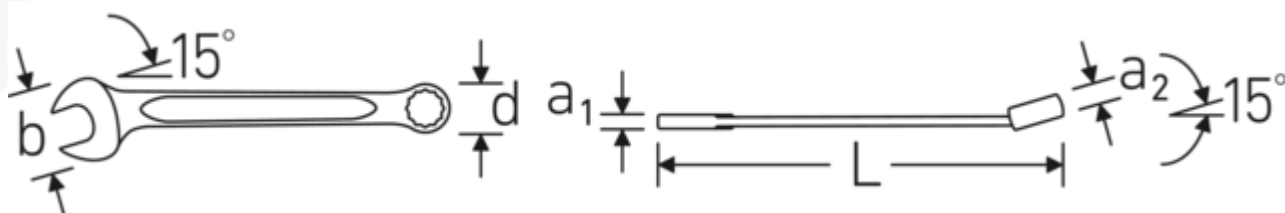

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	20 St.
Bereich	1/4-1.1/4
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Inhalt	1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 "
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung	15 °
Modell-Nr.	13a/20
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	380
Breite mm (IFS)	65
Höhe mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	380
Breite (verpackt, mm)	65
Höhe (verpackt, mm)	100
Volumen (verpackt, dm3)	2.47 dm3
Art.-Nr.	96404804
Gewicht (brutto, kg)	3,180
Gewicht PAP (kg)	0,124
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754080878
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackung	in Kartonverpackung mit Klarsichtdeckel
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	3180 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96404803	OPEN BOX 13a/8	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 St.	4018754080861
96404812	OPEN BOX 13a/10 KT	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13a/10 KT 1/4-3/4 10 St.	4018754101979
96404804	OPEN BOX 13a/20	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 St.	4018754080878

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal