

## Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

71/80



Art.-Nr. **50030080**  
GTIN **4018754104581**  
Modell **71/80**



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71/80 160-800N·m 24,5 x 28 mm L. 1048mm

### Eigenschaften.

- anzeigend
- Aufnahme für austauschbare Aufsteckwerkzeuge
- mit Aufsteckadapter Nr. 7370/80 können auch alle Einsteckwerkzeuge 14 x 18 mm eingesetzt werden (max. 650 N·m)
- Schleppzeigermessuhr
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik
- Messelement als Biegeplatte im Griff
- mit Überlastschutz
- Linksanzug durch das Umdrehen des Drehmomentschlüssels
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- Nachjustieren ohne Demontage
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Lieferung in Textiltasche
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

### Produkthighlights.



#### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

## Technische Zeichnung.

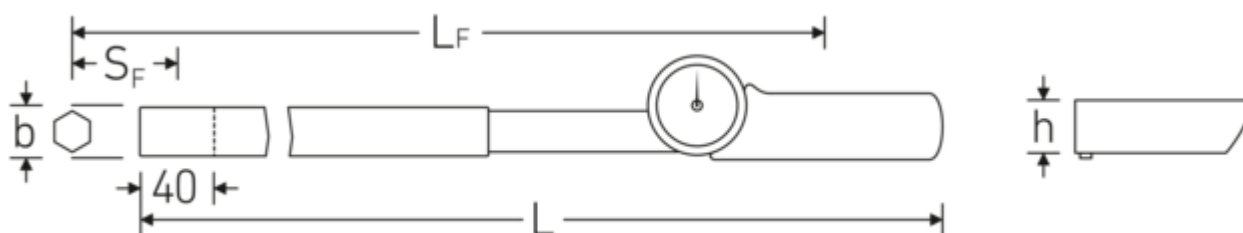

## Technische Attribute.

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Skaleneinteilung ft·lb              | 10 ft·lb               |
| Skaleneinteilung N·m                | 10 N·m                 |
| Messbereich N·m                     | 160-800 N·m            |
| Messbereich ft·lb                   | 120-600 ft·lb          |
| Breite mm (b)                       | 28 mm                  |
| DIN                                 | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant] | 24,5 x 28 mm           |
| Höhe mm (h)                         | 24 mm                  |
| Länge mm (L)                        | 1048 mm                |
| LF                                  | 1050 mm                |
| MA N·m                              | 160 N·m                |
| Nennwert N·m                        | 800 N·m                |
| SF                                  | 95 mm                  |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 700                 |
| Breite mm (IFS)         | 75                  |
| Höhe mm (IFS)           | 35                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 1060                |
| Breite (verpackt, mm)   | 85                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 45                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 4.0545 dm3          |
| Art.-Nr.                | 50030080            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 3,100               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,044               |
| GTIN                    | 4018754104581       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 2300 g              |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                                                 | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50030080 | 71/80            | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>71/80 160-800N·m 24,5 x 28 mm L.<br>1048mm | 4018754104581 |

## GTIN-Code.



## Zubehör (für).



81231101  
Taschen f.große  
Drehmomentschlüssel

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal