



Ringratschen-Einsteckwerkzeuge 718

718

Art.-Nr. 58170219

GTIN 4018754348466

Modell 718/19



Bezeichnung.

Ringratschen-Einsteckwerkzeug 19mm Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschaften.

- Doppelsechskant
- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- kontrollierter Rechts- und Linksanzug durch die Umschaltung
- HPQ® Hochleistungsstahl, schwarz brüniert

Vorteile.

Robustes Einsteckwerkzeug für Drehmomentschlüssel mit 14 x 18 mm Vierkantaufnahme.

Der bündige Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf verhindert unbeabsichtigtes Verstellen.

Hergestellt aus verschleißfestem HPQ® Hochleistungsstahl und schwarz brüniert für hohe Haltbarkeit und Korrosionsschutz.

Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.

Die flache Ausführung vereinfacht das Arbeiten in engen Bauräumen.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Feinverzahnte Ringratsche.

Unsere umschaltbare Einsteck-Ringratsche verfügt über eine integrierte Feinverzahnung. Ein Umgreifen oder mehrfaches Ansetzen des Werkzeugs entfällt. Die Schraube kann wie mit einer Ratsche schnell und effizient angezogen werden. Optimal geeignet für Verschraubungen, bei denen ein großer Drehweg erforderlich ist, um das gewünschte Drehmoment zu erreichen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Für beengte Platzverhältnisse.

Dieses Ringratschen-Einsteckwerkzeug ermöglicht präzises Arbeiten mit einem Arbeitswinkel von nur 5°. Dank seiner flachen Bauweise eignet es sich besonders gut für den Einsatz in engen und schwer zugänglichen Bereichen, wo größere Bewegungen nicht möglich sind.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sicheres Umschalten.

Der bündige Umschalthebel liegt versenkt zum Aufnahmevierkant und verhindert so ein unbeabsichtigtes Umschalten zwischen Rechts- und Linksanzug. Das reduziert die Gefahr von falsch angezogenen Schrauben oder beschädigten Bauteilen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sicher und langlebig.

Unsere Einsteck-Ringratsche ist aus hochwertigem HPQ® Hochleistungsstahl geschmiedet, was ihr eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit im Dauereinsatz verleiht. Für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit ist sie schwarz brüniert und hat eine mattverchromte Oberfläche, die dauerhaften Schutz gewährleistet.


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

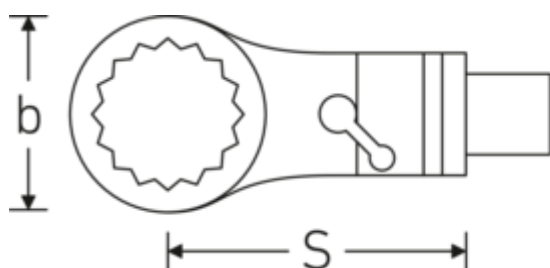

Technische Attribute.

Anzahl Zähne	72
Arbeitswinkel	5 °
Breite mm (b)	35,5 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	95
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Höhe mm (h)	11,5 mm	Länge (verpackt, mm)	105
Legierung	HPQ®- Hochleistungsstahl, verchromt	Breite (verpackt, mm)	42
		Höhe (verpackt, mm)	24
max. Drehmoment	200 N·m	Volumen (verpackt, dm³)	0.10584 dm³
Oberfläche	schwarz oxidiert	Art.-Nr.	58170219
S	52 mm	Gewicht (brutto, kg)	0,184
Schlüsselweite [mm]	19 mm	Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754348466
		Ursprungsland AWR	CHINA
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		Zolltarifnr.	82042000
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	182 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58170217	718/17	Ringratschen-Einsteckwerkzeug 17mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	Ringratschen-Einsteckwerkzeug 19mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	Ringratschen-Einsteckwerkzeug 21mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	Ringratschen-Einsteckwerkzeug 22mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	Ringratschen-Einsteckwerkzeug 24mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	Ringratschen-Einsteckwerkzeug 27mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348503

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal