



## Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR, zöllig

### TCS MOTOR 10a/9

Art.-Nr. **96838779**  
GTIN **4018754191284**  
Modell **TCS MOTOR 10a/9**



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz TCS MOTOR 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 St.

#### Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten in TCS-Einlage
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

#### Inhalt 9-teilig:

9 Doppelmaulschlüssel **Nr. 10a**: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16;  
5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"

## Produkthighlights.



#### Ordnung und Kontrolle.

Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfäche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.

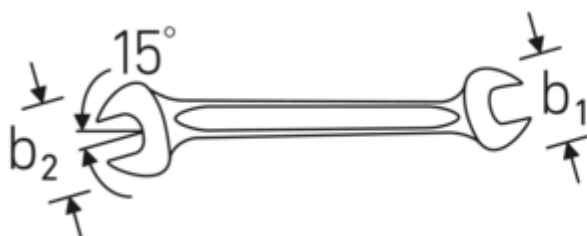

## Technische Attribute.

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Werkzeuge | 9 St.                                                                                                              |
| Bereich          | 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16                                                                                              |
| Breite mm (b)    | 175 mm                                                                                                             |
| DIN              | DIN 3110, ISO 10102                                                                                                |
| Höhe mm (h)      | 70 mm                                                                                                              |
| Inhalt           | 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16" |
| Länge mm (L)     | 350 mm                                                                                                             |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 350                 |
| Breite mm (IFS)         | 175                 |
| Höhe mm (IFS)           | 70                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 365                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 185                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 80                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 5.402 dm3           |
| Art.-Nr.                | 96838779            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,870               |

|                             |                                  |                          |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Legierung</b>            | Chrome-Alloy-Steel,<br>verchromt | <b>Gewicht PAP (kg)</b>  | 0,138               |
| <b>Oberfläche</b>           | verchromt                        | <b>Gewicht PVC (kg)</b>  | 0,000               |
| <b>Schubladeneinteilung</b> | 1/3                              | <b>GTIN</b>              | 4018754191284       |
|                             |                                  | <b>Ursprungsland AWR</b> | GERMANY             |
|                             |                                  | <b>Ursprungsregion</b>   | Nordrhein-Westfalen |
|                             |                                  | <b>Zolltarifnr.</b>      | 82041100            |
|                             |                                  | <b>Packnorm</b>          | 1                   |
|                             |                                  | <b>Gewicht (g)</b>       | 1555 g              |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                                             | GTIN          |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96838779 | TCS MOTOR 10a/9  | Doppelmaulschlüssel-Satz TCS MOTOR<br>10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 St. | 4018754191284 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal