



## Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP®

### 721 Quick



Art.-Nr. 50204030

GTIN 4018754268948

Modell 721/30 QUICK



#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm

#### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

#### Vorteile.

Made in Germany - auslösender STAHLWILLE Drehmomentschlüssel, Länge 553 mm, mit Kalibrierzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204030.

Patentiertes, verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab.

Blitzschnelle und präzise Einstellung des Drehmoments.

Eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder eine Belastung entgegen der Funktionsrichtung verursachen keine Beschädigung des Drehmomentschlüssels.

## Produkthighlights.



### Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)


Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



### 2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

## Technische Zeichnung.

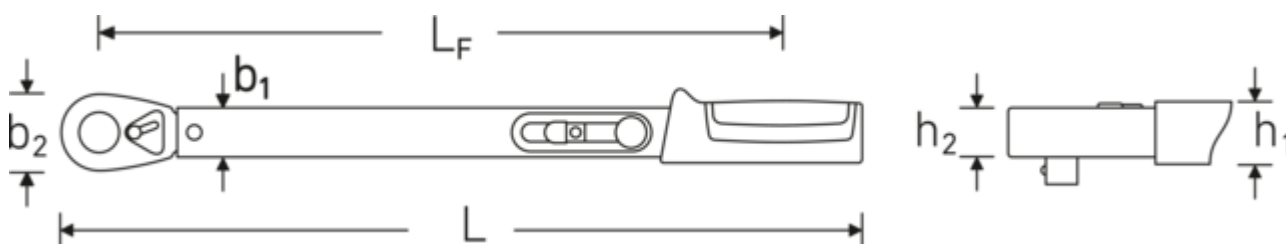

## Technische Attribute.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Skaleneinteilung ft·lb | 10 ft·lb     |
| Skaleneinteilung N·m   | 10 N·m       |
| Messbereich N·m        | 60-300 N·m   |
| Messbereich ft·lb      | 50-220 ft·lb |

## Logistikdaten.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)  | 555                 |
| Breite mm (IFS) | 46                  |
| Höhe mm (IFS)   | 30                  |
| WEEE/ElektroG   | nicht ear-pflichtig |

|                               |                           |                         |                     |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| Abtriebsvierkant außen (Zoll) | 1/2                       | Länge (verpackt, mm)    | 580                 |
| Anzahl Zähne                  | 36                        | Breite (verpackt, mm)   | 46                  |
| b1                            | 28 mm                     | Höhe (verpackt, mm)     | 45                  |
| b2                            | 44 mm                     | Volumen (verpackt, dm3) | 1.2006 dm3          |
| DIN                           | DIN EN ISO<br>6789-2:2017 | Art.-Nr.                | 50204030            |
| Gr.                           | 30                        | Gewicht (brutto, kg)    | 1,810               |
| Höhe mm (h1)                  | 23 mm                     | Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Höhe mm (h2)                  | 27,5 mm                   | Gewicht PVC (kg)        | 0,114               |
| Länge mm (L)                  | 553 mm                    | GTIN                    | 4018754268948       |
| LF                            | 486 mm                    | Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| MA N·m                        | 60 N·m                    | Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Nennwert N·m                  | 300 N·m                   | Zolltarifnr.            | 82041100            |
|                               |                           | Packnorm                | 1                   |
|                               |                           | Gewicht (g)             | 1646 g              |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                                        | GTIN          |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50204005 | 721/5 QUICK      | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm   | 4018754268917 |
| 50204015 | 721/15 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm | 4018754268924 |
| 50204020 | 721/20 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm | 4018754268931 |
| 50204030 | 721/30 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm | 4018754268948 |

## GTIN-Code.



## Zubehör.



81370003  
Kunststoffkasten, leer

## Ersatzteil(e).



59191030  
Knarren-Ersatzteil-  
Satz

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal