STAHLWILLE®

Clé à cliquet à emmanchement 717

717

Réf. n° **58170112**
GTIN **4018754348411**
Modèle **717/12**

Désignation. Embouts à cliquet 12mm Porte Outil9 x 12

Points forts du produit.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Clé à cliquet à denture fine.
Le haut niveau de précision est obtenu grâce à des capteurs de mesure plats et à une technologie embarquée permettant un traitement immédiat des données dans le capteur de mesure. Grâce à un amplificateur de mesure intégré, le contrôleur résiste aux moments de flexion et aux forces transversales.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Pour une utilisation dans des espaces confinés.
Cet adaptateur d'embout à cliquet annulaire permet un travail précis avec un angle de travail de seulement 5°. Grâce à sa conception mince, il convient particulièrement aux endroits étroits et difficiles d'accès où il n'est pas possible de faire de grands mouvements.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Commutation sûre.
Le haut niveau de précision est obtenu grâce à des capteurs de mesure plats et à une technologie embarquée permettant un traitement immédiat des données dans le capteur de mesure. Grâce à un amplificateur de mesure intégré, le contrôleur résiste aux moments de flexion et aux forces transversales.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Sécurité et solidité.
Le haut niveau de précision est obtenu grâce à des capteurs de mesure plats et à une technologie embarquée permettant un traitement immédiat des données dans le capteur de mesure. Grâce à un amplificateur de mesure intégré, le contrôleur résiste aux moments de flexion et aux forces transversales.

Technologies et caractéristiques.

High Performance Quality (HPQ®)
Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.

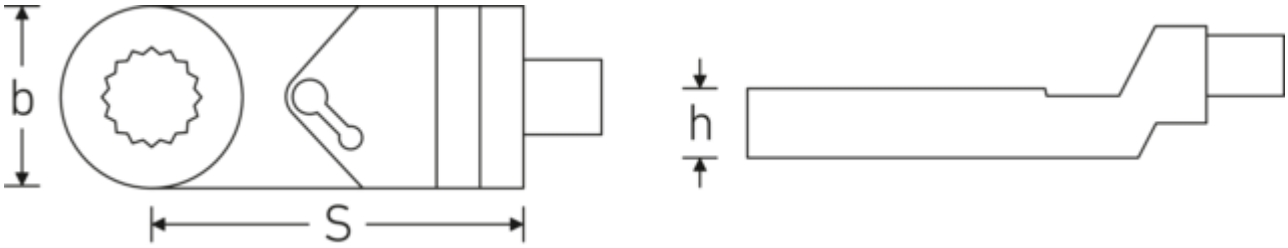

Attributs techniques.

Nombre de dents	72
Angle de travail	5 °
Largeur mm (b)	25 mm
Taille du porte-outil [carré intérieur]	9 x 12 mm
Hauteur mm (h)	9,1 mm
Alliage	HPQ® acier haute performance
Couple max.	89 N·m
S	42 mm
Ouverture [mm]	12 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	70
Largeur	25
Hauteur mm (IFS)	19
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	78
Largeur (emballé, mm)	34
Hauteur (emballé, mm)	21
Volume (emballé, dm3)	0.055692 dm3
Réf. n°	58170112
Poids (brut, kg)	0,092
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754348411
Pays d'origine AWR	CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids	90 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom._)	GTIN
58170108	717/8	Embouts à cliquet 8mm Porte Outil9 x 12	4018754348619
58170110	717/10	Embouts à cliquet 10mm Porte Outil9 x 12	4018754348626
58170112	717/12	Embouts à cliquet 12mm Porte Outil9 x 12	4018754348411
58170113	717/13	Embouts à cliquet 13mm Porte Outil9 x 12	4018754348428
58170117	717/17	Embouts à cliquet 17mm Porte Outil9 x 12	4018754348435
58170119	717/19	Embouts à cliquet 19mm Porte Outil9 x 12	4018754348442
58170122	717/22	Embouts à cliquet 22mm Porte Outil9 x 12	4018754348510

Code GTIN.

4 018754 348411

Images.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal