STAHLWILLE®

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

730N

Réf. n° **50181065**
GTIN **4018754163991**
Modèle **730N/65**

Désignation. Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm

Propriétés.

- attachement pour embouts interchangeables
- avec verrouillage de sécurité QuickRelease
- serrage à gauche par retournement des embouts
- **ecart d'affichage de ± 3 % (taille 2; a/2 4 %)**

Avantages.

Logement pour outils enfichables interchangeables

Points forts du produit.

Le réglage ne nécessite pas de démontage.
Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.

Signal d'arrêt double déclenché.
Lorsque la valeur réglée est atteinte, la clé MANOSKOP® 730N fournit un double signal d'arrêt que l'on ressent nettement.



Réglage intuitif.
Le double vernier N·m/ft·lb et sa molette permettent un réglage précis et facile du couple cible pour une application fiable et précise.

Technologies et caractéristiques.

Certificat de calibration usine (calibration ISO)
Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.



Système de lame flexible à faible usure
Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.

QuickRelease
Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Manche bi-composants
Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

Dessin technique.

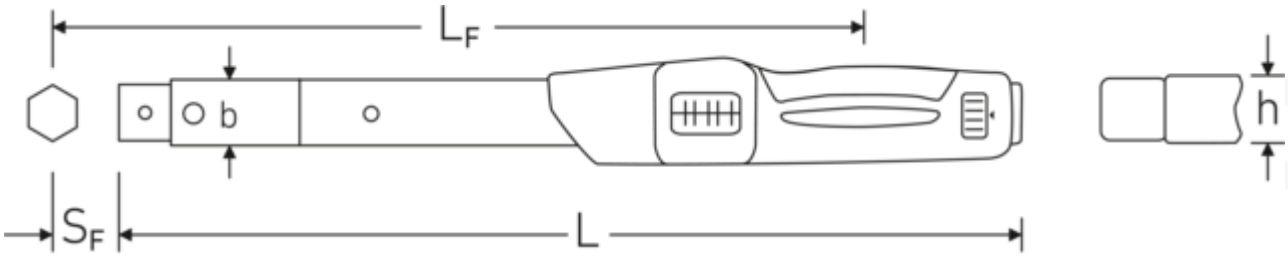

Attributs techniques.

Graduation de l'échelle ft·lb	20 ft·lb
Graduation de l'échelle N·m	50 N·m
Plage de mesure N·m	130-650 N·m

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	910
Largeur	52
Hauteur mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	1127

Plage de mesure ft-lb	100-480 ft·lb
Largeur mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Graduation précise	2,5 N·m
Dim.	65
Taille du porte-outil [carré intérieur]	14 x 18 mm
Hauteur mm (h)	25,6 mm
Longueur mm (L)	890 mm
Longueur fonctionelle	848 mm
Valore di gamma inferiore N·m	130 N·m
Valeur nominale N·m	650 N·m
SF	25 mm

Largeur (emballé, mm)	198
Hauteur (emballé, mm)	59
Volume (emballé, dm3)	13.165614 dm3
Réf. n°	50181065
Poids (brut, kg)	3,900
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,037
GTIN	4018754163991
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	3231 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom._)	GTIN
50181005	730N/5	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

Code GTIN.

4 018754 163991

Accessoires.

81231100
Sac pour grande clé dynamométrique

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal