



## Doppelringschlüssel-Sätze StahlwilleSTABIL®, zöllig

### StahlwilleSTABIL® 20a

Art.-Nr. **96414402**  
GTIN **4018754081158**  
Modell **StahlwilleSTABIL 20a/6**



**Bezeichnung.** Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20a/6 1/4x5/16-7/8x15/16 6 St.

- Eigenschaften.**
- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
  - tief gekröpft, Auflegewinkel 75°
  - stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  - hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  - griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  - im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  - Chrome Alloy Steel, verchromt
  - in Kartonverpackung

## Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, tief gekröpft, mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.

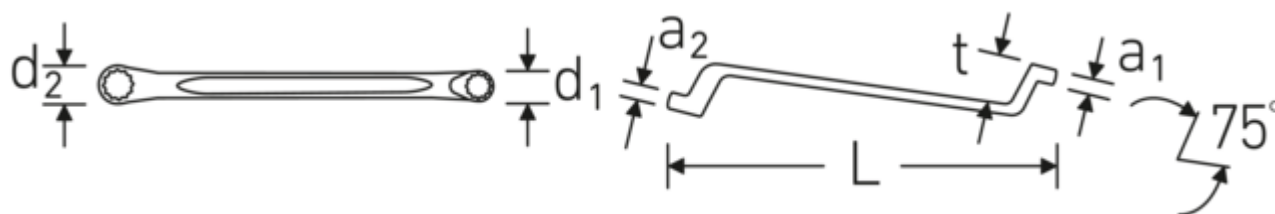

## Technische Attribute.

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Werkzeuge | 6 St.                                                                      |
| Bereich          | 1/4x5/16-7/8x15/16                                                         |
| Inhalt           | 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 7/8 x 15/16" |
| Legierung        | Chrome-Alloy-Steel, verchromt                                              |
| Modell-Nr.       | 20a/6                                                                      |
| Oberfläche       | verchromt                                                                  |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 350                 |
| Breite mm (IFS)         | 55                  |
| Höhe mm (IFS)           | 40                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 350                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 55                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 40                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.77 dm3            |
| Art.-Nr.                | 96414402            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,200               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,066               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,000               |
| GTIN                    | 4018754081158       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |

|             |        |
|-------------|--------|
| Packnorm    | 1      |
| Gewicht (g) | 1200 g |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP)           | Bezeichnung                                                                      | GTIN          |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96414402 | StahlwilleSTABIL<br>20a/6  | Doppelringschlüssel-Satz<br>StahlwilleSTABIL 20a/6<br>1/4x5/16-7/8x15/16 6 St.   | 4018754081158 |
| 96414405 | StahlwilleSTABIL<br>20a/10 | Doppelringschlüssel-Satz<br>StahlwilleSTABIL 20a/10<br>1/4x5/16-7/8x15/16 10 St. | 4018754081165 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal