STAHLWILLE®

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

730 Quick

Réf. n°	**50184030**
GTIN	**4018754324071**
Modèle	**730/30 QUICK**

Désignation. Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Lg. 520mm

Avantages.

À déclenchement

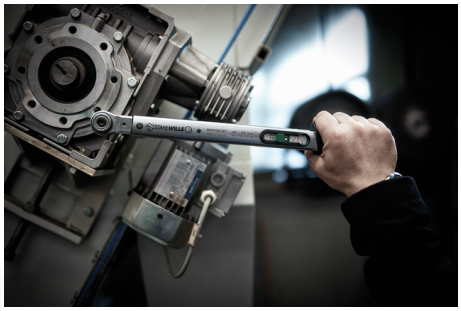

Points forts du produit.

Réglage ultra-rapide.
Le couple élevé est réglé rapidement et facilement à l'aide d'un levier de serrage facile à actionner situé dans le manche. L'échelle graduée peut être déplacée rapidement et en toute sécurité à l'aide d'un élément de réglage ergonomique et antidérapant avec encoche pour le pouce.

Réglage sans démontage.
Les clés dynamométriques mécaniques STAHLWILLE disposent de 2 points de réglage pour la valeur supérieure et inférieure, ce qui permet un réglage simple depuis l'extérieur sans démontage de l'outil.

PROTÉGÉE.
Protégé contre la saleté et les impuretés, le mécanisme logé à l'intérieur de la clé est particulièrement résistant à l'usure.

Technologies et caractéristiques.

QuickRelease
Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Certificat de calibration usine (calibration ISO)
Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.

Système de lame flexible à faible usure
Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.

Manche bi-composants
Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

Dessin technique.

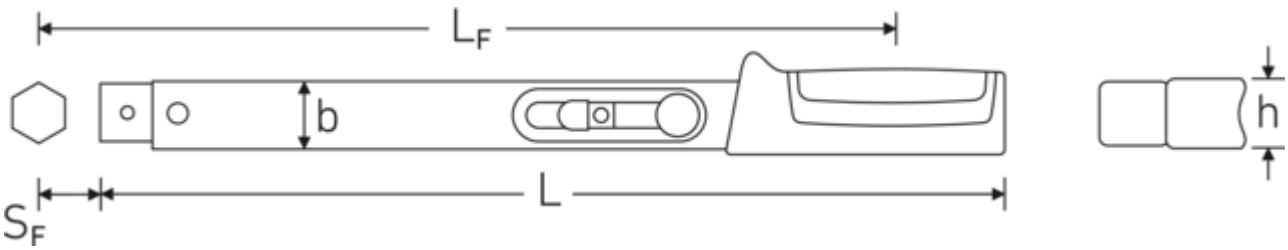

Attributs techniques.

Graduation de l'échelle N·m	10 N·m
Graduation de l'échelle ft·lb	10 ft·lb
Plage de mesure N·m	60-300 N·m
Plage de mesure ft·lb	50-220 ft·lb
Largeur mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Taille	30
Taille du porte-outil [carré femelle]	14 x 18 mm
Hauteur mm (h)	23 mm
Longueur mm (L)	520 mm
Longueur fonctionelle	500 mm
SF	25 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	590
Largeur mm (IFS)	50
Hauteur mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	590
Largeur (emballé, mm)	50
Hauteur (emballé, mm)	50
Volume (emballé, dm3)	1.475 dm3
Réf. n°	50184030
Poids (brut, kg)	1,516
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754324071
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	1400 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Lg. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Lg. 370mm	4018754266203

50184012	730/12 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Lg. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Lg. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Lg. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Lg. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Lg. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Lg. 897mm	4018754268900

Code GTIN.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal