



Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

730N



Réf. n° 50181100
GTIN 4018754239955
Modèle 730N/100



Désignation. Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm Lg. 1363mm

Propriétés.

- attachement pour embouts interchangeable
- avec verrouillage de sécurité QuickRelease
- serrage à gauche par retournement des embouts
- **ecart d'affichage de $\pm 3 \%$ (taille 2; a/2 4 %)**

Avantages.

Logement pour outils enfichables interchangeables

Points forts du produit.



Réglage sans démontage.

Les clés dynamométriques mécaniques STAHLWILLE disposent de 2 points de réglage pour la valeur supérieure et inférieure, ce qui permet un réglage simple depuis l'extérieur sans démontage de l'outil.



Signal d'arrêt double déclenché.

Lorsque la valeur réglée est atteinte, la clé MANOSKOP® 730N fournit un double signal d'arrêt que l'on ressent nettement.



Réglage intuitif.

Le double vernier N·m/ft·lb et sa molette permettent un réglage précis et facile du couple cible pour une application fiable et précise.

Technologies et caractéristiques.

**DIN EN
ISO 6789-2**

Certificat de calibration usine (calibration ISO)

Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.



Système de lame flexible à faible usure

Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.




2K

Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

Dessin technique.

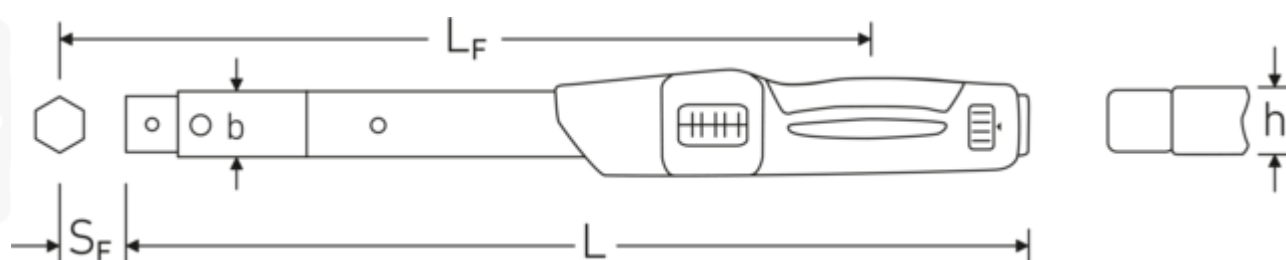

Attributs techniques.

Graduation de l'échelle N·m	100 N·m
Graduation de l'échelle ft·lb	25 ft·lb
Plage de mesure N·m	200-1000 N·m
Plage de mesure ft·lb	150-750 ft·lb
Largeur mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Graduation fine	5 N·m
Taille	100
Taille du porte-outil [carré femelle]	22 x 28 mm
Hauteur mm (h)	25,6 mm
Longueur mm (L)	1363 mm
Longueur fonctionnelle	1352 mm
MA N·m	200 N·m
Valeur nominale N·m	1000 N·m
SF	55 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	1365
Largeur mm (IFS)	50
Hauteur mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	1370
Largeur (emballé, mm)	50
Hauteur (emballé, mm)	50
Volume (emballé, dm3)	3.425 dm3
Réf. n°	50181100
Poids (brut, kg)	6,200
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,051
GTIN	4018754239955
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	5000 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
50181005	730N/5	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 10-50N·m 9 x 12 mm Lg. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 20-100N·m 9 x 12 mm Lg. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 25-130N·m 14 x 18 mm Lg. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 40-200N·m 14 x 18 mm Lg. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 80-400N·m 14 x 18 mm Lg. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 130-650N·m 14 x 18 mm Lg. 890mm	4018754163991

50181365	730NII/65	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 130-650N·m 22 x 28 mm Lg. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 160-800N·m 22 x 28 mm Lg. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm Lg. 1363mm	4018754239955

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal