

## Clé dynamométrique MANOSKOP

### 730R Quick



Réf. n° **96504040**  
 GTIN **4018754269525**  
 Modèle **730R/40 QUICK**



#### Désignation.

Clé dynamométrique 730R Quick 80-400N·m 3/4" Lg. 675mm

#### Propriétés.

- déclenchement
- pas de remise à "0" nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du serrage
- réception pour outils enfichables interchangeables
- verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- ergonomique, élément de réglage antidérapant avec cavité pour le pouce
- poignée en forme de balle optimisée pour un travail sans fatigue
- signal d'arrêt double
- double échelle N·m/ft·lb ou N·m/in·lb
- Sur demande, disponible uniquement en version N·m sans double échelle
- Serrage à gauche en retournant les outils enfichables
- La poursuite de la charge après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement, par ex. en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® n° 7794 ou l'installation de calibrage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage
- Certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017
- Ecart d'affichage  $\pm 4 \%$

#### Avantages.

À déclenchement

## Points forts du produit.



### Réglage ultra-rapide.

Le couple élevé est réglé rapidement et facilement à l'aide d'un levier de serrage facile à actionner situé dans le manche. L'échelle graduée peut être déplacée rapidement et en toute sécurité à l'aide d'un élément de réglage ergonomique et antidérapant avec encoche pour le pouce.



### Réglage sans démontage.

Les clés dynamométriques mécaniques STAHLWILLE disposent de 2 points de réglage pour la valeur supérieure et inférieure, ce qui permet un réglage simple depuis l'extérieur sans démontage de l'outil.



## Technologies et caractéristiques.



### Système de lame flexible à faible usure

Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.

## Dessin technique.

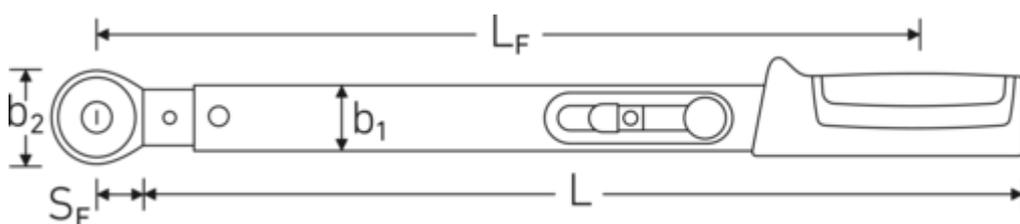

## Attributs techniques.

Graduation de l'échelle N·m	10 N·m
Plage de mesure N·m	80-400 N·m
Plage de mesure ft·lb	60-300 ft·lb
Carré de sortie extérieur (pouces)	3/4
b1	72 mm
b2	50 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	675
Largeur mm (IFS)	72
Hauteur mm (IFS)	63
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	675
Largeur (emballé, mm)	72
Hauteur (emballé, mm)	63
Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	3.0618 dm <sup>3</sup>

<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Réf. n°</b>	96504040
<b>Taille</b>	40	<b>Poids (brut, kg)</b>	2,694
<b>Taille du porte-outil [carré femelle]</b>	14 x 18 mm	<b>Poids PAP (kg)</b>	0,185
<b>Hauteur mm (h)</b>	63 mm	<b>Poids PVC (kg)</b>	0,000
<b>Longueur mm (L)</b>	675 mm	<b>GTIN</b>	4018754269525
<b>Longueur fonctionnelle</b>	570 mm	<b>Pays d'origine AWR</b>	GERMANY
<b>MA N·m</b>	80 N·m	<b>Région d'origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Valeur nominale N·m</b>	400 N·m	<b>Position tarifaire</b>	82041100
<b>SF</b>	25 mm	<b>Emballage</b>	1
		<b>Poids (g)</b>	2694 g

## Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96501054	MANOSKOP® 730R/2-1 Quick	Clé dynamométrique 730R Quick 2-10N·m 1/4" Lg. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 4-20N·m 3/8" Lg. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 8-40N·m 3/8" Lg. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 6-50N·m 3/8" Lg. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 20-100N·m 1/2" Lg. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 25-130N·m 1/2" Lg. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 40-200N·m 1/2" Lg. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 60-300N·m 1/2" Lg. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 80-400N·m 3/4" Lg. 675mm	4018754269525
96504565	730R/II/65 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 130-650N·m 3/4" Lg. 1125mm	4018754269563

## Code GTIN.



## Images.

