


# Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP®

#### 721Nf

Art.-Nr. **96502001** 

GTIN 4018754081936







Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 820mm

Eigenschaften.

- 200-1000 N·m
- 3/4" Außenvierkant-Antrieb
- für allgemeine Wartungsarbeiten

### Produkthighlights.



#### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Verschleißarmes Biegestabsystem


Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf "0" erforderlich ist.



#### **DIN EN ISO 6789-2**

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

# Technische Zeichnung.

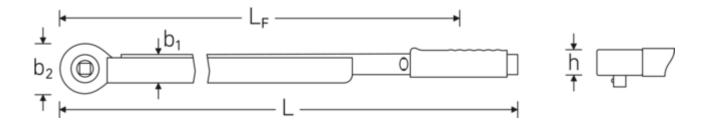

## **Technische Attribute.**

| Skaleneinteilung N·m          | 25 N·m                    |
|-------------------------------|---------------------------|
| Skaleneinteilung ft·lb        | 25 ft·lb                  |
| Messbereich N·m               | 200-1000 N·m              |
| Messbereich ft·lb             | 150-725 ft·lb             |
| Abtriebsvierkant außen (Zoll) | 3/4                       |
| b1                            | 46,5 mm                   |
| b2                            | 76 mm                     |
| DIN                           | DIN EN ISO<br>6789-2:2017 |
| Gr.                           | 100                       |
| Höhe mm (h)                   | 42 mm                     |
| L1                            | 1503,5 mm                 |
| Länge mm (L)                  | 820 mm                    |
| LF                            | 1365,5 mm                 |
| MA N·m                        | 200 N·m                   |
| Nennwert N·m                  | 1000 N·m                  |
|                               |                           |
|                               |                           |

# Logistikdaten.

| Tiefe mm (IFS)          | 960                 |
|-------------------------|---------------------|
| Breite mm (IFS)         | 200                 |
| Höhe mm (IFS)           | 70                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 960                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 200                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 70                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 13.44 dm3           |
| ArtNr.                  | 96502001            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 8,000               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,005               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,005               |
| GTIN                    | 4018754081936       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 7010 g              |
|                         |                     |

### Varianten.

| ArtNr.   | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung  | GTIN          |
|----------|------------------|--|---------------|
| 50200081 | 721NF/80         | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1050.5mm | 4018754031979 |
| 96502001 | 721NF/100        | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 820mm   | 4018754081936 |

#### GTIN-Code.





# Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



59191080 Knarren-Ersatzteil-Satz

### Bilder.

