STAHLWILLE®

Clé dynamométrique électronique à cliquet fixe à denture fine

701/2

Réf. n° **96504502**
GTIN **4018754243693**
Modèle **701/2**

Désignation.

Clé dynamométrique électronique SENSOTORK 701/2 nullN·m 1/4" Lg. 210mm

Propriétés.

- à lecture de couple
- forme très élancée et compacte pour couples réduits à partir de 1 N·m
- unités de mesure: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- mesure indépendante du point d'application de la force
- fonctions complémentaires avec le logiciel SENSOMASTER 4 (disponible gratuitement après enregistrement sur www.stahlwille.de/sensomaster):
  - possibilité de réglage des cas de vissage
  - évaluation du cas de vissage par LED de couleur, buzzer et vibration
  - possibilité de régler l'intervalle de calibrage
  - possibilité d'établir des procès-verbaux
- livraison avec pile au lithium-ion de 3,6 V, type 14500, emballage conforme à la règlementation ONU 3091, classe 9
- calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl® no. 7794 ou du système de calibrage no. 7706. Le cas échéant, réajustage sans démontage
- certificat conforme à DIN EN ISO 6789-2:2017
- dans une boîte plastique
- **ecart d'affichage ± 4 %**

Avantages.

à affichage

Points forts du produit.

Aide compacte.
Avec seulement 21 cm de long, un encombrement minimum pour un travail sûr et précis, même dans les endroits les plus confinés.

Serrage en douceur des vis.
Le SENSOTORK® 701 a été spécialement conçu pour des couples faibles compris entre 1 et 20 N·m. Avec sa taille pratique et ses mesures précises, il est tout indiqué pour serrer en douceur des vis sur divers matériaux tels que le carbone, le magnésium et l'aluminium.

Utilisation intuitive.
La commande à touche unique permet de régler différents modes (Track, Peak Hold, USER, cas de vissage avec évaluation) rapidement et facilement.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Documentation complète.
Nos clés dynamométriques électromécaniques peuvent être documentées. Elles peuvent être facilement configurées et programmées à l'aide du logiciel SensoMaster. Cela signifie que toutes les données peuvent être lues, enregistrées et soumises à un traitement ultérieur sur le PC pour une meilleure surveillance et optimisation des processus de travail. La mesure numérique permet également de spécifier le couple réel qui a été appliqué (valeur réelle) après le déclenchement, ainsi que la valeur cible.

Mesure précise.
Une précision de ± 4 % réduit les incertitudes de mesure au minimum et garantit ainsi un serrage précis des vis.

Technologies et caractéristiques.

QuickRelease
Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Manche bi-composants
Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

Mécanisme à cliquet à denture fine
Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

DIN EN ISO 6789-2
Nos clés dynamométriques et tournevis sont calibrées par nos experts dans notre laboratoire accrédité DAKKS, selon la norme DIN EN ISO 6789-2 et livrées avec un certificat de calibration correspondant. Nous calibrons également les clés dynamométriques électroniques à couple et angle selon la norme VDI 2648-2. Nous garantissons ainsi la précision et la traçabilité de nos outils.

Dessin technique.

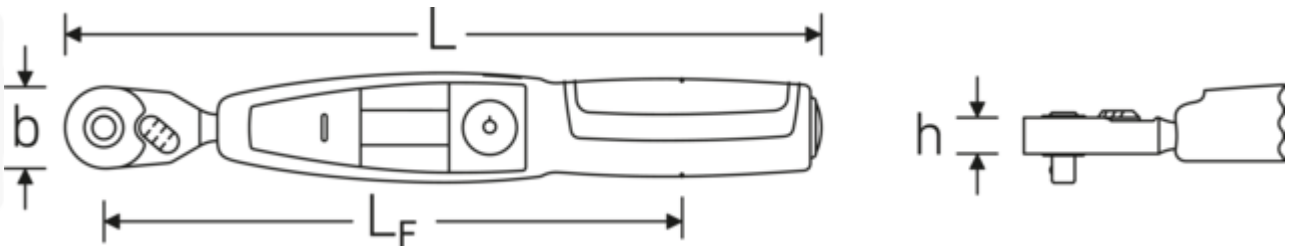

Attributs techniques.

Graduation de l'échelle in·lb	9-180 in·lb
Graduation de l'échelle ft·lb	0,7-15 ft·lb
Plage de mesure cN·m	100-2000 cN·m
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/4
Type de batterie	Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500
Largeur mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Poids avec caisse	710 g
Hauteur mm (h)	10 mm
Longueur mm (L)	210 mm
Longueur fonctionelle	160 mm
MA N·m	1 N·m
Valeur nominale N·m	20 N·m

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	325
Largeur mm (IFS)	135
Hauteur mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Longueur (emballé, mm)	325
Largeur (emballé, mm)	135
Hauteur (emballé, mm)	60
Volume (emballé, dm3)	2.6325 dm3
Réf. n°	96504502
Poids (brut, kg)	0,725
Poids PAP (kg)	0,080
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754243693
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	145 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
50450002	701/2	Clé dynamométrique électronique SENSOTORK 701/2 nullN·m 1/4" Lg. 210mm	4018754243679
96504502	701/2	Clé dynamométrique électronique SENSOTORK 701/2 nullN·m 1/4" Lg. 210mm	4018754243693
96504602	701/2 NO BATTERY	Clé dynamométrique électronique SENSOTORK 701/2 nullN·m 1/4" Lg. 210mm	4018754280919

Code GTIN.

Accessoires.



96585235
Logiciel SENSOMASTER
Live

Pièce(s) de rechange pour.

59220007
Batterie au lithium-ion

Images.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal