

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®

730NR QR



Art.-Nr. 96502110

GTIN 4018754180509

Modell 730NR/10QR FK



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428.5mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- mit fest eingebauter QuickRelease-Knarre
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- im stabilen Kunststoffkasten
- 2-Komponentengriff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Produkthighlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



Klare Feineinstellung.

Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb ermöglicht eine exakte und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.



Auslösendes Doppel-Stopp-Signal.

Das MANOSKOP® liefert bei Erreichen des Einstellwerts ein deutlich spürbares Doppel-Stopp-Signal.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



QuickSelect

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



DIN EN ISO 6789-2


Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.



2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

Technische Zeichnung.

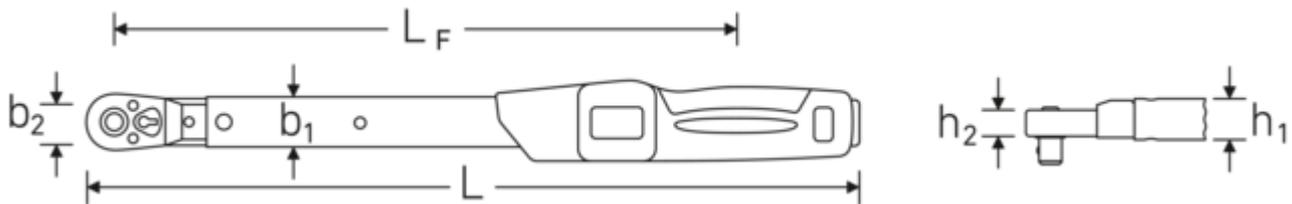

Technische Attribute.

Skaleneinteilung N·m	10 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	2,5 ft·lb
Messbereich N·m	20-100 N·m
Messbereich ft·lb	15-75 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
b1	28 mm
b2	29 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Feinskalenteilung	0,5 N·m
Gewicht mit Kasten	1554 g
Gr.	10QR FK
Höhe mm (h1)	23 mm
Höhe mm (h2)	14,5 mm
Länge mm (L)	428,5 mm
LF	346,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	560
Breite mm (IFS)	92
Höhe mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	560
Breite (verpackt, mm)	92
Höhe (verpackt, mm)	70
Volumen (verpackt, dm ³)	3.6064 dm ³
Art.-Nr.	96502110
Gewicht (brutto, kg)	1,730
Gewicht PAP (kg)	0,095
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754180509
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	1129 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR QR 10-50N·m 3/8" L. 372.5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428.5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR QR 40-200N·m 1/2" L. 526mm	4018754180516

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal