



Extracteurs à trois bras

11300

Réf. n° **71030002**
GTIN **4018754341979**
Modèle **11300/2**

Désignation. Extracteur 3à bras 130x100mm

Propriétés.

- à trois bras
- avec crochets d'extraction coulissants et parallèles
- pour pignons, roulements à billes, poulies et pièces similaires d'un arbre ou d'un axe
- pour roulements à billes, bagues extérieures de roulement à billes et goupilles
- griffes réversibles pour une utilisation comme extracteur extérieur et intérieur
- broche nitrurée, sans lubrification, sans entretien
- construction robuste, zinguée

Avantages.

Pour un démontage rapide et fiable des pignons, des roulements à billes, des courroies de ventilateur et pour extraire les bagues extérieures des roulements à billes et les goupilles.

Les crochets d'extraction réglables permettent une utilisation universelle comme extracteur extérieur ou intérieur.

Le traitement nitruré de la broche lui permet de tourner facilement et ne nécessite donc pas de lubrification supplémentaire.

Répartition homogène de la charge sur les 3 crochets pour un maintien sûr et une extraction centrée.

Excellente résistance à la flexion grâce à des piètements dont les profils sont fabriqués avec précision et dont les guides sont lisses et fraisés.

Points forts du produit.




Fonction de repositionnement flexible.

L'extracteur à roulement est équipé de 2 ou 3 crochets d'extraction coulissants toujours parallèles. Ceux-ci peuvent être repositionnés rapidement et facilement pour une utilisation flexible comme extracteurs externes et internes.




Propriétés de glissement fiables.

La broche de pression trempée et spécialement revêtue de haute qualité présente d'excellentes propriétés de glissement dans le filetage, et ne nécessite ni entretien ni lubrification.



Géométrie d'accès adaptée.

Griffes d'extraction robustes en Chrome Alloy Steel trempé à l'huile avec géométrie d'accès spéciale pour les espaces exigus. Rayons personnalisés pour arbres et axes.



Conception robuste.

Grande rigidité à la flexion grâce à des traverses avec des nervures profilées calculées avec précision et des rails de guidage fraisés et lisses.



Protection contre les dommages.


La pointe de centrage tourne librement pour protéger les arbres contre les dommages.



Pour une sécurité accrue

Conçue avec soin, forgée sous pression et usinée avec précision, trempée et revenue sur des machines de pointe, la gamme d'extracteurs de STAHLWILLE offre de nombreux produits pour un large éventail d'applications. Par exemple, des extracteurs de cosses, des extracteurs d'embouts cardan, des contre-appuis ou des extracteurs d'embouts cardan, et ce, toujours de qualité supérieure.

Dessin technique.

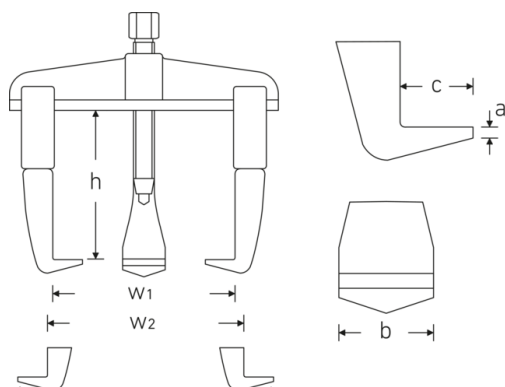

Attributs techniques.

Hexagone d'entraînement extérieur (mm)	17 mm
Épaisseur de la pointe du crochet mm (a)	3 mm
Largeur du pied du crochet mm (b)	22 mm
Profondeur du pied de crochet mm (c)	12 mm
Taille	2
Nombre de crochets	3
Charge max.	3 t
Profondeur de serrage mm	100 mm
Taille du filetage de la broche	M14 x 1,5 x 140
Portée max. extérieure mm (w1)	130 mm
Portée intérieure min. mm	80 mm
Portée intérieure max. mm	180 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	195
Largeur mm (IFS)	155
Hauteur mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	195
Largeur (emballé, mm)	155
Hauteur (emballé, mm)	60
Volume (emballé, dm3)	1.8135 dm3
Réf. n°	71030002
Poids (brut, kg)	1,630
Poids PAP (kg)	0,126
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754341979
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82055980
Emballage	1
Poids (g)	1600 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
71030001	11300/1	Extracteur 3à bras 90x100mm	4018754341962
71030002	11300/2	Extracteur 3à bras 130x100mm	4018754341979
71030003	11300/3	Extracteur 3à bras 160x150mm	4018754341986

71030004	11300/4	Extracteur 3à bras 200x150mm	4018754341993
71030005	11300/5	Extracteur 3à bras 250x200mm	4018754342006

Code GTIN.



Pièce(s) de rechange pour.



79281001
Broche d'extraction

Images.

