



Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® mit festem Vierkant

720NF/80



Art.-Nr. **50190081**
GTIN **4018754031931**
Modell **720NF/80**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- 3/4" Außenvierkant-Antrieb
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Linksanzug durch einen umsteckbaren Vierkant
- Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr im Alu-U-Profil
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Produkthighlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.

**DIN EN
ISO 6789-2**

DIN EN ISO 6789-2


Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



Technische Zeichnung.

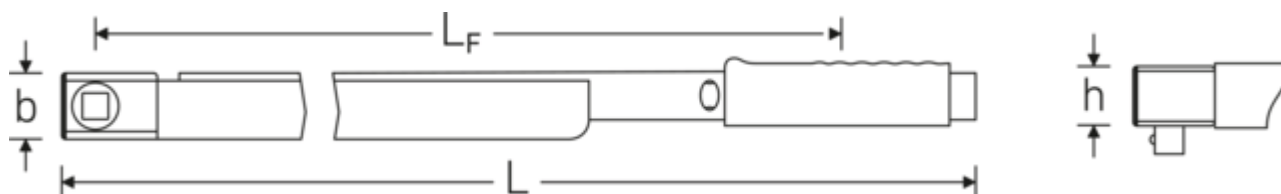

Technische Attribute.

Skaleneinteilung N·m	20 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	120-600 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Breite mm (b)	45 mm
Höhe mm (h)	42 mm
Länge mm (L)	1034 mm
LF	938 mm
MA N·m	160 N·m
Nennwert N·m	800 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1038
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1170
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm ³)	5.3235 dm ³
Art.-Nr.	50190081
Gewicht (brutto, kg)	6,500
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,045
GTIN	4018754031931
Ursprungsland AWR	GERMANY

Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	5650 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50190081	720NF/80	Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm	4018754031931

GTIN-Code.



Zubehör.



81231101
Taschen f.große
Drehmomentschlüssel

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal