STAHLWILLE®

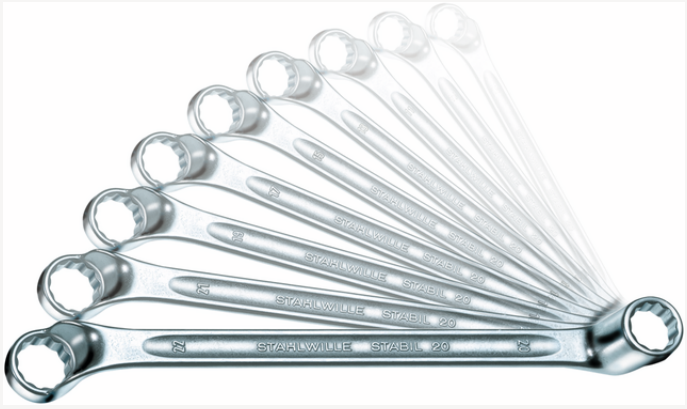

Doppelringschlüssel-Sätze StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL® 20

Art.-Nr.	**96410405**
GTIN	**4018754080977**
Modell	**StahlwilleSTABIL® 20/8**

Bezeichnung. Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/8 6x7-20x22 8 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- tief gekröpft, Auflagewinkel 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in Kartonverpackung

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, tief gekröpft, mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Technologien und Leistungsmerkmale.

Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

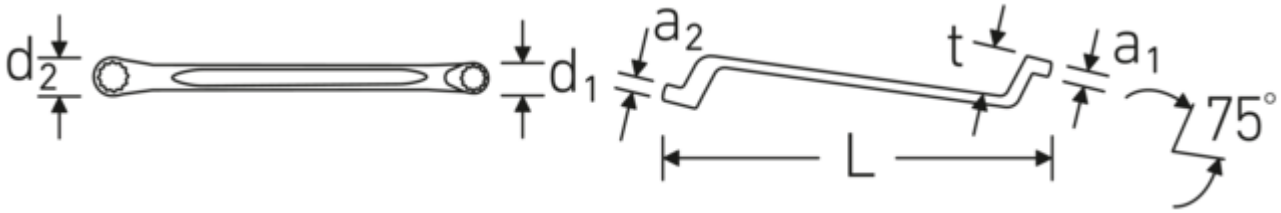

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	8 tlg.
Bereich	6x7-20x22
Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Modell-Nr.	20/8

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	325
Breite mm (IFS)	65
Höhe mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	325
Breite (verpackt, mm)	65
Höhe (verpackt, mm)	50
Volumen (verpackt, dm3)	1.05625 dm3
Art.-Nr.	96410405
Gewicht (brutto, kg)	1,220
Gewicht PAP (kg)	0,060
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754080977

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	1220 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96410408	StahlwilleSTABIL® 20/7	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/7 6x7-18x19 7 tlg.	4018754122943
96410405	StahlwilleSTABIL® 20/8	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/8 6x7-20x22 8 tlg.	4018754080977
96410409	StahlwilleSTABIL® 20/9	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/9 6x7-21x24 9 tlg.	4018754122950
96410407	StahlwilleSTABIL® 20/10	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/10 6x7-30x32 10 tlg.	4018754080991
96410406	StahlwilleSTABIL® 20/12	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/12 6x7-30x32 12 tlg.	4018754080984

GTIN-Code.

4 018754 080977

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal