

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (ft·lb/in·lb)

730Na



Art.-Nr. 50581005
GTIN 4018754139569
Modell 730NA/5



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730Na 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala ft·lb/in·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibrieranlage Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. a/2: 4 %)**

Produkthighlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



Auslösendes Doppel-Stopp-Signal.

Das MANOSKOP® liefert bei Erreichen des Einstellwerts ein deutlich spürbares Doppel-Stopp-Signal.



Klare Feineinstellung.

Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb ermöglicht eine exakte und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.

Technologien und Leistungsmerkmale.




QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



QuickSelect

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.

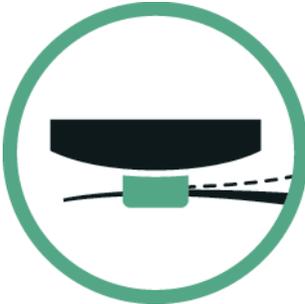

Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

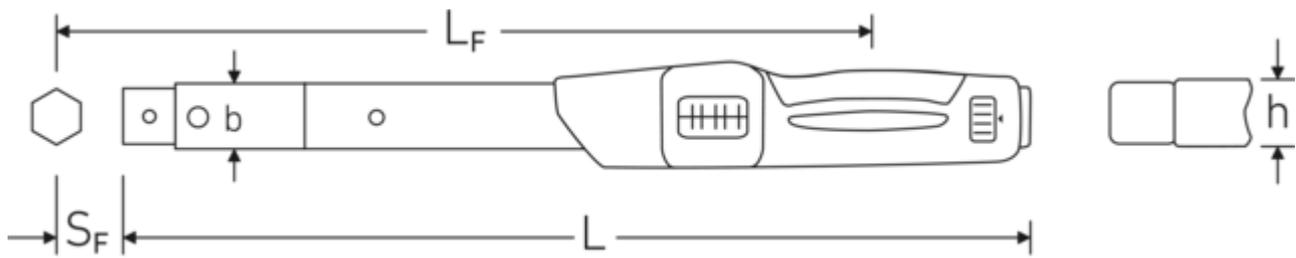

Technische Attribute.

Skaleneinteilung in-lb	50 in-lb
Skaleneinteilung ft-lb	1 ft-lb
Messbereich ft-lb	7-37 ft-lb
Messbereich in-lb	90-450 in-lb
Breite mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Feinskalenteilung	2,5 in-lb
Gr.	a/5
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Höhe mm (h)	23 mm
Länge mm (L)	330 mm
LF	280,5 mm
SF	17,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	455
Breite mm (IFS)	52
Höhe mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	455
Breite (verpackt, mm)	52
Höhe (verpackt, mm)	52
Volumen (verpackt, dm3)	1.23032 dm3
Art.-Nr.	50581005
Gewicht (brutto, kg)	1,057
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754139569
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	831 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50181002	730N/2	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730N/2 20-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170777
50581002	730NA/2	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730Na/2 20-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170784

50581102	730NA/2 40-180 INLB	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730Na 40-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754295326
50581005	730NA/5	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730Na 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139569
50581010	730NA/10	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730Na 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139576
50581020	730NA/20	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730Na 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139590
50581040	730NA/40	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730Na 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754164004

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal