STAHLWILLE®

Clé dynamométrique MANOSKOP®

721 Quick

Réf. n° **50204030**
GTIN **4018754268948**
Modèle **721/30 QUICK**

Désignation.

Clé dynamométrique 721 Quick nullN·m 1/2" Lg. 553mm

Propriétés.

- À déclenchement
- Pas de remise à « 0 » nécessaire puisque le dispositif de mesure n'est sollicité que lors de l'opération de serrage
- Affichage instantané en contrôlant le levier de blocage à actionner légèrement
- Élément de réglage antidérapant, de forme ergonomique avec des renfoncements pour le pouce
- Loupe intégrée à la fenêtre de lecture
- Poignée optimisée pour un travail sans fatigue
- Double signal d'arrêt
- Double échelle N·m/ft·lb
- La poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration.
- Protection de toutes les pièces sensibles grâce au boîtier solide en tube d'acier
- Le calibrage au moyen du dispositif de calibrage perfectControl® réf. 7794 ou de l'unité de calibrage réf. 7706. Le cas échéant
- Réajustement sans démontage.
- Certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 **Écart d'affichage ± 4 %**

Avantages.

Made in Germany – Clé dynamométrique STAHLWILLE à déclenchement, cliquet de verrouillage muni d'un carré mâle traversant, longueur, Länge 553 mm, avec un certificat de calibrage (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204030.

Système de déclenchement breveté, à faible usure avec barre de flexion.

Réglage précis et rapide du couple.

Une nouvelle sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement n'occasionnent aucun dommage sur la clé dynamométrique.

Points forts du produit.

Réglage ultra-rapide.
Le couple élevé est réglé rapidement et facilement à l'aide d'un levier de serrage facile à actionner situé dans le manche. L'échelle graduée peut être déplacée rapidement et en toute sécurité à l'aide d'un élément de réglage ergonomique et antidérapant avec encoche pour le pouce.

Réglage sans démontage.
Les clés dynamométriques mécaniques STAHLWILLE disposent de 2 points de réglage pour la valeur supérieure et inférieure, ce qui permet un réglage simple depuis l'extérieur sans démontage de l'outil.

Technologies et caractéristiques.

Système de lame flexible à faible usure
Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.

Manche bi-composants
Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

DIN EN ISO 6789-2
Nos clés dynamométriques et tournevis sont calibrées par nos experts dans notre laboratoire accrédité DAKKS, selon la norme DIN EN ISO 6789-2 et livrées avec un certificat de calibration correspondant. Nous calibrons également les clés dynamométriques électroniques à couple et angle selon la norme VDI 2648-2. Nous garantissons ainsi la précision et la traçabilité de nos outils.

Dessin technique.

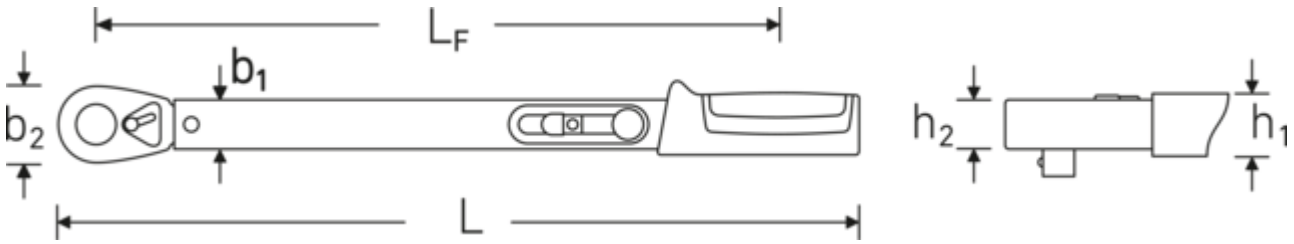

Attributs techniques.

Graduation de l'échelle N·m	10 N·m
Graduation de l'échelle ft·lb	10 ft·lb
Plage de mesure ft·lb	50-220 ft·lb
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/2
Nombre de dents	36
b1	28 mm
b2	44 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Taille	30
Hauteur mm (h1)	23 mm
Hauteur mm (h2)	27,5 mm
Longueur mm (L)	553 mm
Longueur fonctionelle	486 mm
MA N·m	60 N·m
Valeur nominale N·m	300 N·m

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	555
Largeur mm (IFS)	46
Hauteur mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	580
Largeur (emballé, mm)	46
Hauteur (emballé, mm)	45
Volume (emballé, dm3)	1.2006 dm3
Réf. n°	50204030
Poids (brut, kg)	1,810
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,114
GTIN	4018754268948
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	1646 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Clé dynamométrique 721 Quick nullN·m 3/8" Lg. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Clé dynamométrique 721 Quick nullN·m 1/2" Lg. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Clé dynamométrique 721 Quick nullN·m 1/2" Lg. 483mm	4018754268931

50204030	721/30 QUICK	Clé dynamométrique 721 Quick nullN·m 1/2" Lg. 553mm	4018754268948

Code GTIN.

4 018754 268948

Accessoires.

81370003
Caisse en plastique,
vide

Pièce(s) de rechange pour.

59191030
Jeu de pièces
détachées pour cliquet

Images.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal