



Werkzeug-Trolleys

13217

Art.-Nr. **81091322**
GTIN **4018754284481**
Modell **13217 TS IP67**

Bezeichnung.

Werkzeug-Trolley tiefschwarz

Eigenschaften.

- robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp, in 3 verschiedenen Höhen
- Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
- individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Räder-Satz R 13217 (bitte separat bestellen)
- ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
- 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- Tragkraft: 60 kg
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- abschließbar, 2 Schlüssel inklusive (außer bei Version IP67)
- auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
- zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen zum Schutz vor Wasser und Staub
- mit Ventil für Druckausgleich (nur beim IP67)
- lieferbar auch mit rundum reflektierender Folie (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung
- individuelle Koffervarianten auf Anfrage

Vorteile.


Belastbarer Werkzeug-Trolley aus stabilem Polypropylen mit Teleskop- und Tragegriffen - lässt sich leicht transportieren und hält bis zu 60 kg aus.

5 Schubladen lassen sich einzeln entnehmen, als separate Werkzeugbox verwenden und flexibel in beliebiger Reihenfolge anordnen.

Der Trolley ist resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle.

Zuverlässiger Einsatz in der Werkstatt oder auf Montage - optimal geeignet für z. B. Mechaniker, Maschineneinrichter, Monteure, Techniker.

Die Modelle ab 2025 bieten erweiterten Stauraum durch einen Deckel mit Schienenführung und das patentierte LOCK-UNLOCK-System für die Aufsatzkoffer 13261 und 13262.

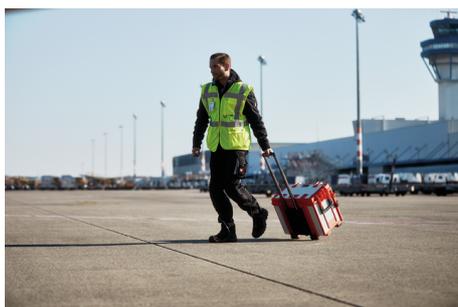

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Zuverlässig und immer dabei.

Ob in der Werkstatt, auf Montage oder zwischen den Gängen in der Industriehalle - unser Werkzeug-Trolley macht jeden Weg mit. Mit stabilem Teleskopgriff, 2 seitlichen Tragegriffen und leichtgängigen Rollen lässt er sich mühelos bewegen - und trägt dabei zuverlässig bis zu 60 kg.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Ordnung, die mitdenkt.

Die 5 herausnehmbaren Schubladen sind verschließbar und können damit auch als einzelne Boxen genutzt werden. Sie sind individuell mit unseren TCS-Matten ausstattbar. Dank Auszug-Stopp und freier Anordnung bleibt alles da, wo es hingehört. Obenauf sorgt eine herausnehmbare Ablage mit Griffen und Schubladendeckeln für schnellen Zugriff auf häufig genutzte Teile.



Mehr Stauraum, clever kombiniert.

Ab dem Modelljahr 2025 gibt es noch mehr Platz: Dank der neuen Deckel-Schienenführung und dem praktischen LOCK-UNLOCK-System lassen sich passende Aufsatzkoffer wie 13261 TS und 13262 TS einfach aufsetzen und sicher verbinden. Ein Handgriff am Hebel genügt - und das Modul ist einsatzbereit. Und das Beste: Auch ältere Modelle lassen sich mit dem passenden Deckel problemlos nachrüsten. Alles im Baukastensystem - für maximale Ordnung und Flexibilität.



Für härteste Einsätze gemacht.


Egal ob Öl, Chemikalien oder Schmutz - unser Koffer bleibt standhaft. Er ist resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle. Mit wasser- und staubgeschützten Verschlüssen ist er auch für raue Industrieinsätze bestens gerüstet.



Bestens ausgestattet.

Unsere Trolleys gibt es natürlich auch direkt mit passenden Werkzeug-Sets. Bei individuellen Anforderungen stellen wir aber auch gerne Sets nach Kundenwunsch zusammen. Sprich uns einfach an.

Technische Zeichnung.

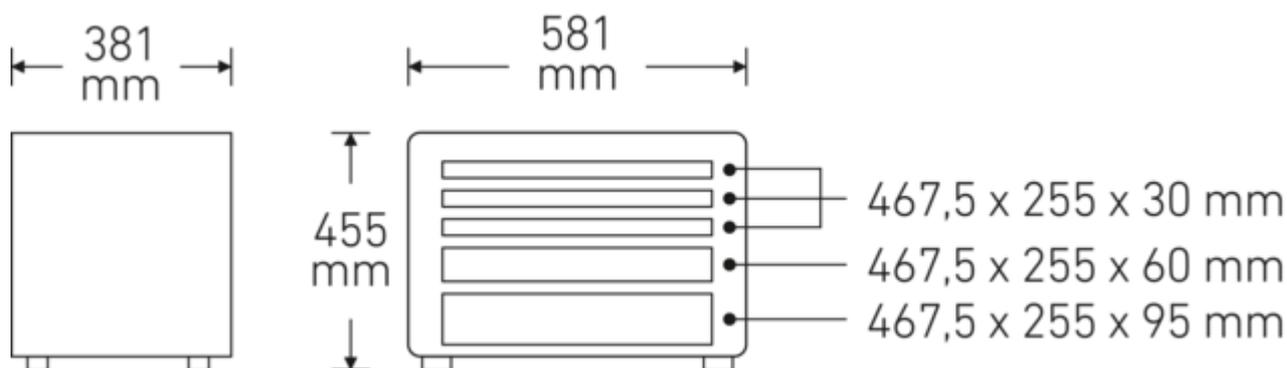

Technische Attribute.

Breite mm (b)	581 mm
Farbe	tiefschwarz
Höhe mm (h)	455 mm
Länge mm (L)	381 mm
Modell-Nr.	13217 TS IP67

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	580
Breite mm (IFS)	390
Höhe mm (IFS)	460
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	600
Breite (verpackt, mm)	405
Höhe (verpackt, mm)	470
Volumen (verpackt, dm ³)	114.21 dm ³

Art.-Nr.	81091322
Gewicht (brutto, kg)	16,000
Gewicht PAP (kg)	1,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284481
Ursprungsland AWR	ITALY
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	42021250
Packnorm	1
Gewicht (g)	16000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
81091301	13217 LGE	Werkzeug-Trolley leuchtgelb	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtorange	4018754240135
81091304	13217 LR	Werkzeug-Trolley leuchtrot	4018754240159
81091306	13217 TS	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754240173
81091322	13217 TS IP67	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Werkzeug-Trolley tiefschwarz (mit Reflektorfolie)	4018754254125

GTIN-Code.



Zubehör.



96894805
Räder-Satz



89010100
Transparente
Abdeckung

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



96894805
Räder-Satz



89010100
Transparente
Abdeckung



90432578
Ersatzteile



90432579
Ersatzteile



90432580
Teleskopgriff



90432581
Ersatzteile



90432631
Ersatzteile



90432633
Ersatzteile



90432645
Ersatzteile



90432682
Trolley-Deckel



90432683
Ersatzteile



90432684
Ersatzteile



90432685
Ersatzteile



90432686
Ersatzteile



90432687
Ersatzteile



90432688
Ersatzteile



90432689
Ersatzteile



90432767
Frontdeckel



90432790
Ersatzteile



90432842
Schloss-Set



81483230
Schublade



81483260
Schublade



81483295
Schublade



90432737
Schubladenauszieh-
sicherung

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal