



Pince électronique coupant devant

6709

Réf. n° **67096000**
GTIN **4018754333219**
Modèle **6709 120**



Désignation.

Pince de devant pour l'électronique Lg.120mm Tête poli Poignées Manches à bi-composants avec zones souples

Propriétés.

- Avec poignées bi-composants
- Gains de poignées rallongées, meilleure protection antidérapante
- L'appui ergonomique pour le pouce facilite la maniabilité de la pince
- DIN ISO 9654
- Pour travaux exigeants dans le domaine de l'électronique/de la mécanique de précision
- Articulation robuste, sans jeu et bloquée
- Avec ressort à double lames pour des mouvements souples
- Tranchant trempé par induction jusqu'à environ 62 HRC

Avantages.

La géométrie de coupe tournée à 90° permet de travailler à la verticale sur des surfaces droites comme les circuits imprimés

Les lames s'ouvrent automatiquement et se déplacent facilement grâce à un double ressort à lame intégré, ce qui garantit des mouvements souples

La poignée bi-composants assure une bonne prise en main et une manipulation précise

L'articulation traversante sans jeu permet une précision maximale tout en préservant une bonne longévité.

L'appui ergonomique pour le pouce facilite la maniabilité de la pince

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Manipulation optimale.

Grâce à sa tête mince, la pince coupante pour composants électroniques peut être utilisée dans des espaces restreints. Les articulations à double ressort à lames, qui fonctionnent en douceur, réduisent l'effort, tandis que les couvercles de poignée allongés en matériau multicomposant offrent une meilleure résistance au glissement et un plus grand confort.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Géométrie de coupe optimisée.

Les arêtes de coupe sont tournées à 90° et inclinées latéralement. Cette géométrie spéciale permet une coupe précise dans certaines situations, en particulier lors du travail sur des panneaux ou d'autres matériaux plats où un angle de coupe particulièrement précis est requis.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Précision et durabilité.

La pince coupante est spécialement conçue pour les travaux de précision les plus minutieux. Son joint de caisson rigide et ses bords tranchants garantissent des coupes précises avec différentes épaisseurs de fil. Par ailleurs, les matériaux de haute qualité de la pince électronique offrent une durabilité et une durée de vie remarquables.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Un savoir-faire exceptionnel.

L'outil est forgé dans un acier de haute qualité, ce qui lui confère une stabilité et une durabilité exceptionnelles en utilisation intensive.

Dessin technique.

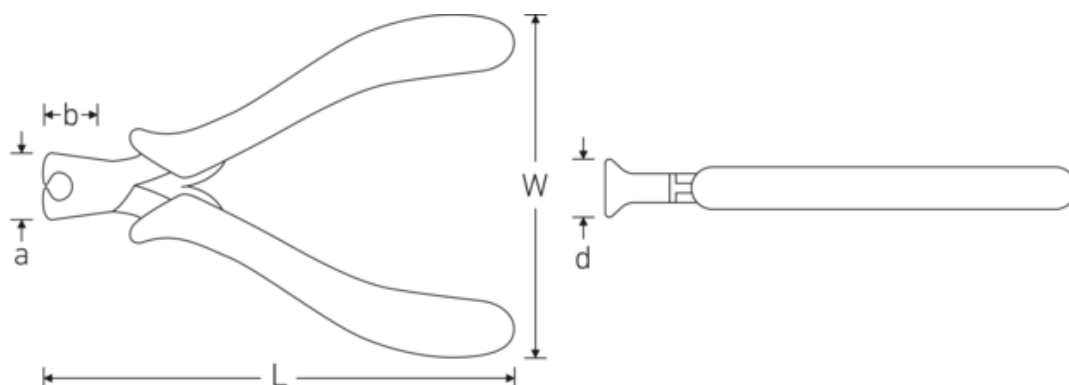

Attributs techniques.

Largeur mm (b)	56 mm
DIN	DIN ISO 9654
Poignées	Manches à bi-composants avec zones souples
Tête	poli
Largeur de la tête-électronique-mm (a)	12 mm
Épaisseur de la tête-électronique-mm (d)	17 mm
Longueur mm (L)	120 mm
Fil mi-dur (2)	0,3 mm
Longueur de la tête-électronique-mm (b)	6 mm
Fil doux (1)	0,6 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	120
Largeur mm (IFS)	90
Hauteur mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	120
Largeur (emballé, mm)	90
Hauteur (emballé, mm)	18
Volume (emballé, dm3)	0.1944 dm3
Réf. n°	67096000
Poids (brut, kg)	0,080
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754333219
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Thüringen
Position tarifaire	82032000
Emballage	1
Poids (g)	80 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
67096000	6709 120	Pince de devant pour l'électronique Lg.120mm Tête poli Poignées Manches à bi-composants avec zones souples	4018754333219

Code GTIN.



Images.

