



## Abzieher, zweiarmig

11200

Art.-Nr. 71020005

GTIN 4018754341924

Modell 11200/5

### Bezeichnung.

Abzieher 2armig 250x200mm

### Eigenschaften.

- zweiarmig
- mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken
- zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse
- zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen
- umsteckbare Haken für den Einsatz als Außen- und Innenabzieher
- Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzugshaken
- nitrierte Spindel, kein Ölen notwendig, wartungsfrei
- kräftige Bauart, verzinkt

### Vorteile.

Zum schnellen und sicheren Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Lüfterrädern und zum Ausziehen von Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen.

Die Einstellskala an der Traverse ermöglicht eine exakte und gleichmäßige Justierung der Abzugshaken.

Nitrierte Oberfläche der Druckspindel gewährleistet eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit und benötigt keine zusätzliche Ölung.

Umstellbare Abzugshaken ermöglichen einen universellen Einsatz als Außen- oder Innenabzieher.

Akkurate Profilrippen und präzise Führungsbahnen verleihen der Traverse eine enorm hohe Biegesteifigkeit.



## Produkthighlights.




### **Flexible Umsteckfunktion.**

Der Lagerabzieher verfügt über 2 bzw. 3 gleitende, immer parallel liegende Abzugshaken. Diese lassen sich für den flexiblen Einsatz als Außen- und Innenabzieher schnell und einfach umstecken.




### **Zuverlässige Gleitfähigkeit.**

Die hochwertig vergütete und spezialbeschichtete Druckspindel weist besonders gute Gleiteigenschaften im Gewindegang auf, ist wartungsfrei und erfordert kein Ölen.



### **Angepasste Zugriffgeometrie.**

Hochbelastbare Abzugshaken aus ölgehärtetem Chrome Alloy Steel mit spezieller Zugriffsgeometrie für enge Platzverhältnisse. Angepasste Radien für Wellen und Achsen.



### **Stabile Konstruktion.**

Hohe Biegesteifigkeit durch Traversen mit genau berechneten Profilrippen und gefrästen, glatten Führungsbahnen.



### **Schutz vor Beschädigungen.**


Die Zentrierspitze ist frei drehend gelagert - zum Schutz der Wellen vor Beschädigungen.



### **Für mehr Sicherheit.**

Durchdacht konstruiert, im Gesenk geschmiedet und auf modernsten Maschinen präzise bearbeitet, gehärtet und angelassen - das STAHLWILLE Abziehersortiment bietet zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Anwendungen. Zum Beispiel Polklemmenabzieher, Kugelgelenkausdrücker, Gegenstützen oder Kugelgelenkabzieher - immer in Premium-Qualität.

## Technische Zeichnung.

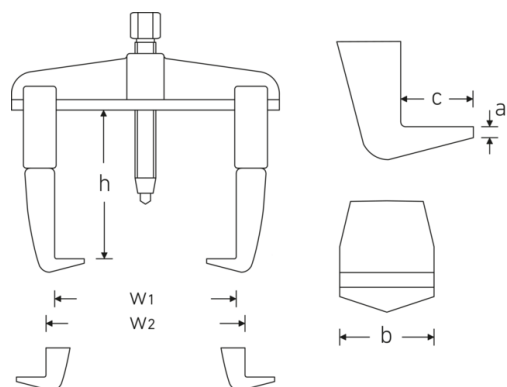

## Technische Attribute.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Antriebssechskant außen (mm)  | 27 mm       |
| Stärke Hakenfußspitze mm (a)  | 7 mm        |
| Hakenfußbreite mm (b)         | 36 mm       |
| Hakenfußtiefe mm (c)          | 28 mm       |
| Gr.                           | 5           |
| Anzahl Haken                  | 2           |
| max. Belastung                | 7,5 t       |
| Spanntiefe (h) mm             | 200 mm      |
| Spindel-Gewindegröße          | G 3/4 x 280 |
| Spannweite max. außen mm (w1) | 250 mm      |
| Spannweite min. innen mm      | 125 mm      |
| Spannweite max. innen mm (w2) | 330 mm      |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 350                 |
| Breite mm (IFS)         | 105                 |
| Höhe mm (IFS)           | 130                 |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 350                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 150                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 130                 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 6.825 dm3           |
| Art.-Nr.                | 71020005            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 7,000               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,164               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,000               |
| GTIN                    | 4018754341924       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82055980            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 6969 g              |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung               | GTIN          |
|----------|------------------|---------------------------|---------------|
| 71020001 | 11200/1          | Abzieher 2armig 90x100mm  | 4018754341788 |
| 71020002 | 11200/2          | Abzieher 2armig 130x100mm | 4018754341795 |
| 71020003 | 11200/3          | Abzieher 2armig 160x150mm | 4018754341801 |

|          |         |                           |               |
|----------|---------|---------------------------|---------------|
| 71020004 | 11200/4 | Abzieher 2armig 200x150mm | 4018754341917 |
| 71020005 | 11200/5 | Abzieher 2armig 250x200mm | 4018754341924 |
| 71020006 | 11200/6 | Abzieher 2armig 350x200mm | 4018754341931 |

## GTIN-Code.



## Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



79281003  
Abzieherspindel

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal