

Ringmaulschlüssel-Sätze OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 13

Art.-Nr. **96400805**
GTIN **4018754080618**
Modell **OPEN BOX 13/26**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/26 6-32 26 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
- in stabiler Kartonverpackung

Vorteile.

Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz im Karton, 26 tlg.-tlg., 6-32 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.


Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.

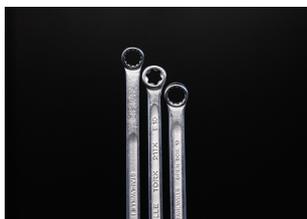

Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe


Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

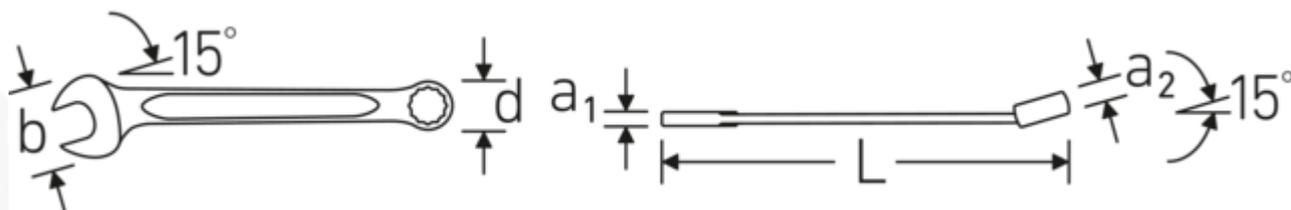

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge

26 tlg.

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

467

Bereich	6-32	Breite mm (IFS)	85
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A	Höhe mm (IFS)	80
Inhalt	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt	Länge (verpackt, mm)	470
Maulstellung	15 °	Breite (verpackt, mm)	90
Oberfläche	verchromt	Höhe (verpackt, mm)	90
Modell-Nr.	13/26	Volumen (verpackt, dm3)	3.807 dm3
		Art.-Nr.	96400805
		Gewicht (brutto, kg)	4,705
		Gewicht PAP (kg)	0,160
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754080618
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Verpackung	in Kartonverpackung
		Zolltarifnr.	82041100
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	4705 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96400809	OPEN BOX 13/5	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/5 8-19 5 tlg.	4018754323265
96400808	OPEN BOX 13/10	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/10 8-19 10 tlg.	4018754080649
96400816	OPEN BOX 13/16	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/16 7-24 16 tlg.	4018754122905
96400805	OPEN BOX 13/26	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/26 6-32 26 tlg.	4018754080618

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal