

## Doppelringschlüssel-Sätze StahlwilleSTABIL®, metrisch

### StahlwilleSTABIL® 20

Art.-Nr. **96410409**  
GTIN **4018754122950**  
Modell **StahlwilleSTABIL® 20/9**



**Bezeichnung.** Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/9 6x7-21x24 9 tlg.

- Eigenschaften.**
- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
  - tief gekröpft, Auflegewinkel 75°
  - stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  - hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  - griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  - im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  - Chrome Alloy Steel, verchromt
  - in Kartonverpackung

## Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, tief gekröpft, mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.

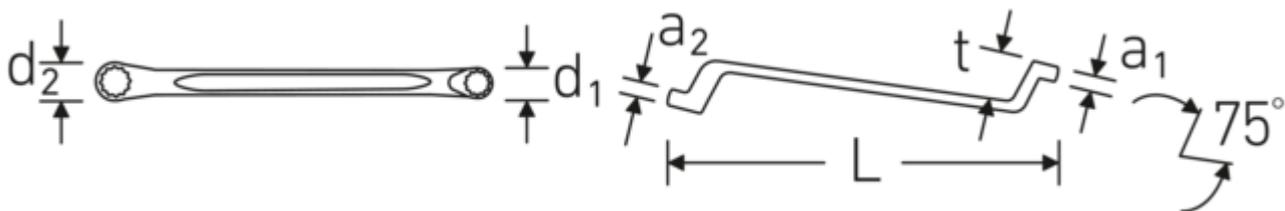

## Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	9 tlg.
Bereich	6x7-21x24
Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Modell-Nr.	20/9

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	360
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	46
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	360
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	46
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.9108 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96410409
Gewicht (brutto, kg)	1,615
Gewicht PAP (kg)	0,066
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754122950

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	1615 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96410408	StahlwilleSTABIL® 20/7	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/7 6x7-18x19 7 tlg.	4018754122943
96410405	StahlwilleSTABIL® 20/8	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/8 6x7-20x22 8 tlg.	4018754080977
96410409	StahlwilleSTABIL® 20/9	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/9 6x7-21x24 9 tlg.	4018754122950
96410407	StahlwilleSTABIL® 20/10	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/10 6x7-30x32 10 tlg.	4018754080991
96410406	StahlwilleSTABIL® 20/12	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 20/12 6x7-30x32 12 tlg.	4018754080984

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal