

Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP®

721 Quick



Art.-Nr. 50204005
GTIN 4018754268917
Modell 721/5 QUICK



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Vorteile.

Made in Germany - auslösender STAHLWILLE Drehmomentschlüssel, Länge 352 mm, mit Kalibrierzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005.

Patentiertes, verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab.

Blitzschnelle und präzise Einstellung des Drehmoments.

Eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder eine Belastung entgegen der Funktionsrichtung verursachen keine Beschädigung des Drehmomentschlüssels.

Produkthighlights.



Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

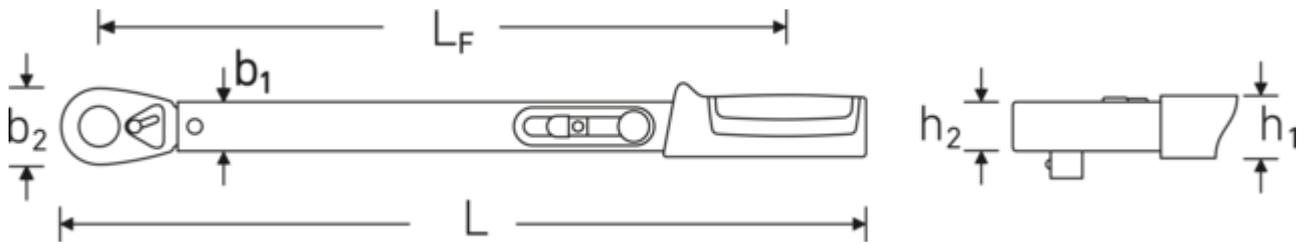

Technische Attribute.

Skaleneinteilung N·m	2 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	1 ft·lb
Messbereich N·m	6-50 N·m
Messbereich ft·lb	5-36 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/8
Anzahl Zähne	30
b1	28 mm
b2	27,5 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	5
Höhe mm (h1)	23 mm
Höhe mm (h2)	14,5 mm
Länge mm (L)	352 mm
LF	293 mm
MA N·m	6 N·m
Nennwert N·m	50 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	352
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	370
Breite (verpackt, mm)	45
Höhe (verpackt, mm)	50
Volumen (verpackt, dm ³)	0.8325 dm ³
Art.-Nr.	50204005
Gewicht (brutto, kg)	0,960
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754268917
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	880 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931

50204030

721/30 QUICK

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®
721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm

4018754268948

GTIN-Code.



Zubehör.



81370002

Kunststoffkasten, leer

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



59191005

Knarren-Ersatzteil-
Satz

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal