



Abzieher, dreiarmlig

11300

Art.-Nr. **71030005**

GTIN **4018754342006**

Modell **11300/5**

Bezeichnung.

Abzieher 3armig 250x200mm

Eigenschaften.

- dreiarmlig
- mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken
- zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse
- zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen
- umsteckbare Haken für den Einsatz als Außen- und Innenabzieher
- nitrierte Spindel, kein Ölen notwendig, wartungsfrei
- kräftige Bauart, verzinkt

Vorteile.

Zum schnellen und sicheren Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Lüfterrädern und zum Ausziehen von Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen.

Umstellbaren Abzugshaken ermöglichen einen universellen Einsatz als Außen- oder Innenabzieher.

Nitrierte Oberfläche der Druckspindel erlaubt eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit und benötigt keine zusätzliche Ölung.

Gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzugshaken gewährleistet einen sicheren Halt und zentrisches Abziehen.

Akkurate Profilrippen und präzise Führungsbahnen verleihen der Traverse eine enorm hohe Biegesteifigkeit.

Produkthighlights.




Flexible Umsteckfunktion.

Der Lagerabzieher verfügt über 2 bzw. 3 gleitende, immer parallel liegende Abzugshaken. Diese lassen sich für den flexiblen Einsatz als Außen- und Innenabzieher schnell und einfach umstecken.




Zuverlässige Gleitfähigkeit.

Die hochwertig vergütete und spezialbeschichtete Druckspindel weist besonders gute Gleiteigenschaften im Gewindegang auf, ist wartungsfrei und erfordert kein Ölen.



Angepasste Zugriffgeometrie.

Hochbelastbare Abzugshaken aus ölgehärtetem Chrome Alloy Steel mit spezieller Zugriffsgeometrie für enge Platzverhältnisse. Angepasste Radien für Wellen und Achsen.



Stabile Konstruktion.

Hohe Biegesteifigkeit durch Traversen mit genau berechneten Profilrippen und gefrästen, glatten Führungsbahnen.



Schutz vor Beschädigungen.


Die Zentrierspitze ist frei drehend gelagert - zum Schutz der Wellen vor Beschädigungen.



Für mehr Sicherheit.

Durchdacht konstruiert, im Gesenk geschmiedet und auf modernsten Maschinen präzise bearbeitet, gehärtet und angelassen - das STAHLWILLE Abziehersortiment bietet zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Anwendungen. Zum Beispiel Polklemmenabzieher, Kugelgelenkausdrücker, Gegenstützen oder Kugelgelenkabzieher - immer in Premium-Qualität.

Technische Zeichnung.

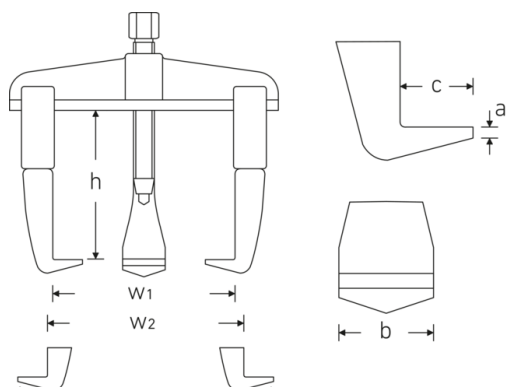

Technische Attribute.

Antriebssechskant außen (mm)	27 mm
Stärke Hakenfußspitze mm (a)	7 mm
Hakenfußbreite mm (b)	36 mm
Hakenfußtiefe mm (c)	28 mm
Gr.	5
Anzahl Haken	3
max. Belastung	7,5 t
Spanntiefe (h) mm	200 mm
Spindel-Gewindegröße	G 3/4 x 280
Spannweite max. außen mm (w1)	250 mm
Spannweite min. innen mm	100 mm
Spannweite max. innen mm (w2)	400 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	430
Breite mm (IFS)	305
Höhe mm (IFS)	115
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	430
Breite (verpackt, mm)	305
Höhe (verpackt, mm)	115
Volumen (verpackt, dm3)	15.08225 dm3
Art.-Nr.	71030005
Gewicht (brutto, kg)	9,000
Gewicht PAP (kg)	0,364
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754342006
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82055980
Packnorm	1
Gewicht (g)	9300 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
71030001	11300/1	Abzieher 3armig 90x100mm	4018754341962
71030002	11300/2	Abzieher 3armig 130x100mm	4018754341979
71030003	11300/3	Abzieher 3armig 160x150mm	4018754341986

71030004	11300/4	Abzieher 3armig 200x150mm	4018754341993
71030005	11300/5	Abzieher 3armig 250x200mm	4018754342006

GTIN-Code.



Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



79281003
Abzieherspindel

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal