

Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig

460a



Art.-Nr. **02620016**

GTIN **4018754005086**

Modell **460a 1/4**



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.32mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E / S.B.A.C. AS 40610/40611 / ASME B 107.1


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

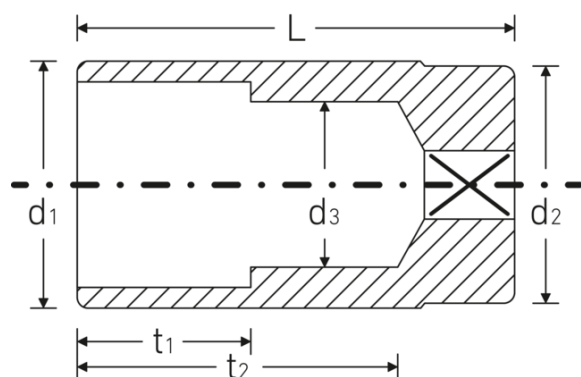

Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
d1	9,9 mm
d2	16,5 mm
d3	5,2 mm
Länge mm (L)	32 mm
Schlüsselweite [Zoll]	1/4 "
t1	7 mm
t2	20,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	32
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	90
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	17
Volumen (verpackt, dm3)	0.0765 dm3
Art.-Nr.	02620016
Gewicht (brutto, kg)	0,105
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754005086
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	5
Gewicht (g)	21 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
02620016	460a 1/4	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.32mm	4018754005086
02620020	460a 5/16	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.32mm	4018754005093
02620024	460a 3/8	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.38mm	4018754005109

02620028	460a 7/16	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.38mm	4018754005116
02620032	460a 1/2	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/2" L.44mm	4018754005123

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal