



Embout de tournevis TORX® 1/4", avec alésage

44KTXB

Réf. n° **01351015**
GTIN **4018754150380**
Modèle **44KTBX T15 TORX®**



Désignation. 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm


Propriétés.

- à têtes percées pour vis TORX® (TORX® Tamper Resistant)
- pour vis TORX®
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

Avantages.

avec un alésage à l'extrémité de l'entraînement (TORX® TAMPER RESISTANT)

Dessin technique.

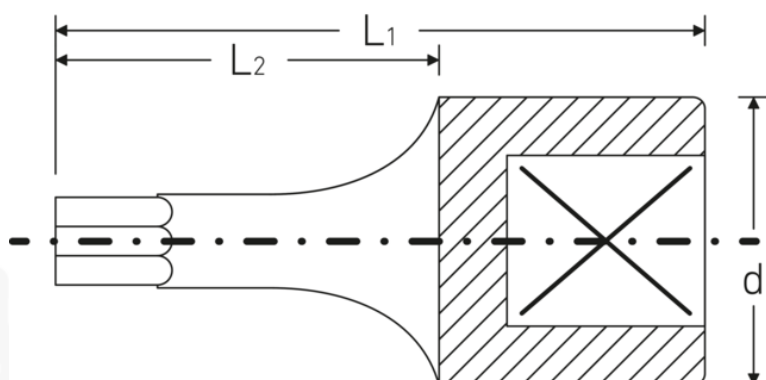

Attributs techniques.

Profil de sortie

TORX®

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

28

Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/4 "	Largeur mm (IFS)	12
d	11,6 mm	Hauteur mm (IFS)	12
Taille profil de sortie	T15	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
L1	28 mm	Longueur (emballé, mm)	100
L2	16 mm	Largeur (emballé, mm)	30
		Hauteur (emballé, mm)	13
		Volume (emballé, dm3)	0.039 dm3
		Réf. n°	01351015
		Poids (brut, kg)	0,052
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754150380
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	5
		Poids (g)	10 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
01351008	44KTBX T8 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150359
01351009	44KTBX T9 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150366
01351010	44KTBX T10 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150373
01351015	44KTBX T15 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150380
01351020	44KTBX T20 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150397
01351025	44KTBX T25 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150403
01351027	44KTBX T27 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150410
01351030	44KTBX T30 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150427
01351040	44KTBX T40 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754150434

Code GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal