


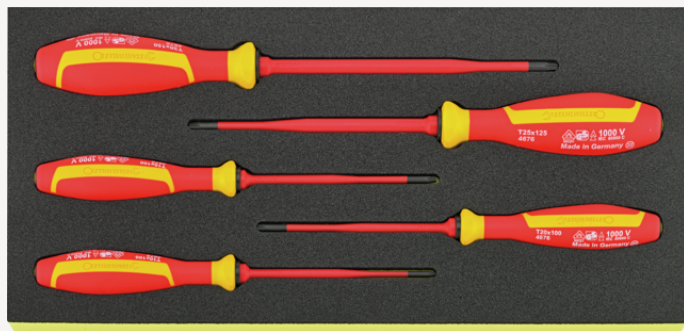

## Set di giraviti TORX® DRALL+, 5 pezzi

TCS 4676/5 VDE

Nr. art. 96838815

GTIN 4018754344574

Modello DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX®



### Designazione.

Set di giraviti TORX® DRALL+ VDE DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX® 5 pzc.

### Proprietà.

- isolate VDE fino a 1.000 V
- isolamento di protezione secondo IEC 60900-AC 1.000 V / CC 1.500 V
- sicurezza garantita grazie al sistema modulare Tool Control System (TCS)

#### Contiene 5 pezzi:

5 giraviti TORX® VDE N. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30

## Vantaggi.

Diametro ridotto della lama di taglio per l'accesso e la lavorazione di giunti bullonati ribassati, ad es. in armadi di comando o dispositivi di commutazione

La protezione antiribaltamento sulla maniglia impedisce lesioni dovute a scivolamenti accidentali e impedisce inoltre che l'utensile rotoli via.

L'isolamento protettivo integrato garantisce che la lama di taglio sia a filo con la punta della lama: consente di risparmiare spazio prezioso e garantisce un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più ristretti.

Con il sistema Tool Control, gli utensili si inseriscono in inserti in schiuma di sicurezza resistenti agli agenti chimici con intagli 3D di alta precisione.

## Tecnologie e caratteristiche.



#### VDE DRALL+

La nostra impugnatura VDE-DRALL+ è isolata a 1.000 V secondo DIN EN 60900. È antiscivolo e ha una forma ergonomica. L'ampia zona di presa protegge le dita e un fermo per la mano impedisce lo scivolamento o il rotolamento accidentale dell'utensile.



### Tool Control System

L'intelligente sistema modulare di inserti protegge e organizza gli utensili in valigie porta utensili, carrelli e banchi da officina. Gli inserti in schiuma bicolore consentono di verificare la completezza degli utensili in modo rapido e semplice.

## Attributi tecnici.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Numero di utensili | 5 pzc. |
| Larghezza mm (b)   | 175 mm |
| Spessore mm (h)    | 45 mm  |
| Lunghezza mm (L)   | 350 mm |
| Divisione cassetto | 1/3    |

## Dati logistici.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS)         | 347                 |
| Larghezza mm (IFS)          | 174                 |
| Spessore mm (IFS)           | 45                  |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| Lunghezza (imballata, mm)   | 366                 |
| Larghezza (imballata, mm)   | 180                 |
| Spessore (confezionata, mm) | 80                  |
| Volume (imballato, dm3)     | 5.2704 dm3          |
| Nr. art.                    | 96838815            |
| Peso (lordo, kg)            | 0,730               |
| Peso PAP (kg)               | 0,138               |
| Peso PVC (kg)               | 0,000               |
| GTIN                        | 4018754344574       |
| Paese di origine AWR        | GERMANY             |
| Regione di origine          | Nordrhein-Westfalen |
| N. tariffa doganale         | 82054000            |
| Standard di imballaggio     | 1                   |
| Peso (g)                    | 730 g               |

## Varianti.

| Nr. art. | Modello N. (ERP)                  | Designazione                                                           | GTIN          |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96838815 | DRALL+ TCS<br>4676/5 VDE<br>TORX® | Set di giraviti TORX® DRALL+ VDE<br>DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX® 5 pzc. | 4018754344574 |

## Codice GTIN.



## Ricambi, ricambio(i) per.



61015259  
1/3 di inserto TCS

## Immagini.

