



## Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb)

### 730a Quick

Art.-Nr. 50584004  
GTIN 4018754292691  
Modell 730A/4 QUICK



#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730a Quick 70-350in lb 9 x 12 mm L. 223mm

#### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

## Produkthighlights.



#### Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



#### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



### QuickSelect

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



### 2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.

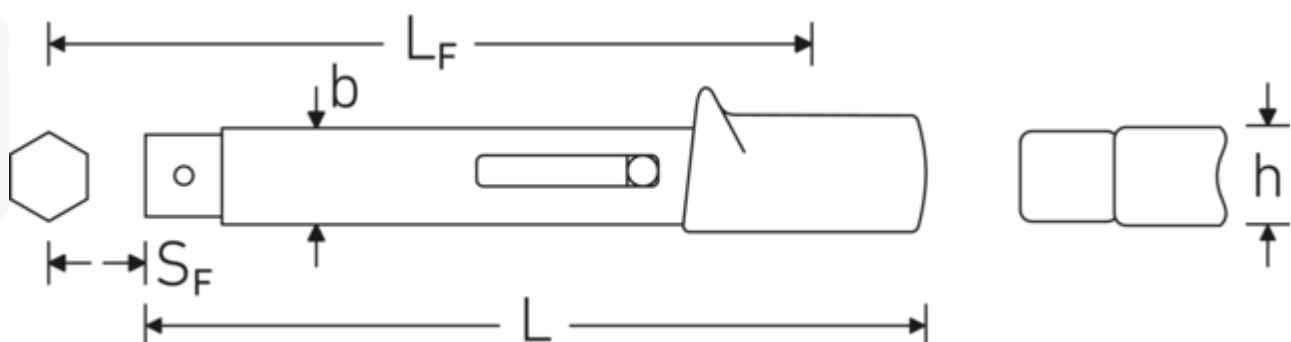

## Technische Attribute.

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Skaleneinteilung in·lb                 | 10 in·lb     |
| Messbereich in·lb                      | 70-350 in·lb |
| Breite mm (b)                          | 27,5 mm      |
| Gr.                                    | a/4          |
| Größe Wkz.-Aufnahme<br>[Innenvierkant] | 9 x 12 mm    |
| Höhe mm (h)                            | 23,6 mm      |
| Länge mm (L)                           | 223 mm       |
| LF                                     | 200,8 mm     |
| SF                                     | 17,5 mm      |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 225                 |
| Breite mm (IFS)         | 43                  |
| Höhe mm (IFS)           | 30                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 255                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 55                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 55                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.771375 dm3        |
| Art.-Nr.                | 50584004            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,478               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,066               |
| GTIN                    | 4018754292691       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 395 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                                                      | GTIN          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50584001 | 730A/2-1 QUICK   | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm L.<br>179mm | 4018754292677 |
| 50584002 | 730A/2 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm L.<br>179mm    | 4018754292684 |
| 50584004 | 730A/4 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730a Quick 70-350in lb 9 x 12 mm L.<br>223mm    | 4018754292691 |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal