



Steckschlüsseinsätze metrisch, 1"

60

Art.-Nr. 06010036

GTIN 4018754009909

Modell 60 36



Bezeichnung.

1 " Steckschlüsseinsatz SW 36mm L.67mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

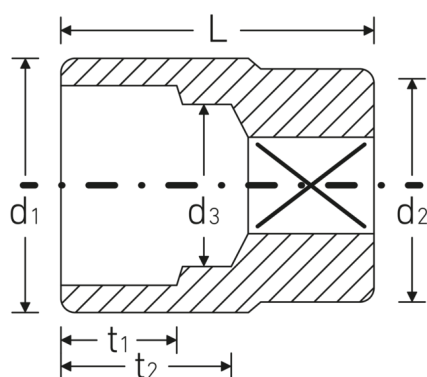

Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
d1	49,5 mm
d2	48 mm
d3	33 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1
Länge mm (L)	67 mm
Schlüsselweite [mm]	36 mm
t1	24 mm
t2	33,4 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	67
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	140
Höhe (verpackt, mm)	51
Volumen (verpackt, dm3)	0.714 dm3
Art.-Nr.	06010036
Gewicht (brutto, kg)	0,985
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754009909
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	2
Gewicht (g)	493 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
06010030	60 30	1 " Steckschlüsseinsatz SW 30mm L.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Steckschlüsseinsatz SW 32mm L.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Steckschlüsseinsatz SW 34mm L.67mm	4018754009893

06010036	60 36	1 " Steckschlüsseinsatz SW 36mm L.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Steckschlüsseinsatz SW 41mm L.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Steckschlüsseinsatz SW 46mm L.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Steckschlüsseinsatz SW 50mm L.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Steckschlüsseinsatz SW 55mm L.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Steckschlüsseinsatz SW 60mm L.90mm	4018754009954

GTIN-Code.

