

Nasadki

40aLSP



Art. nr **01021008**
GTIN **4018754109135**
Model **40aLSP 1/4 Spline**



Oznaczenie.

1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozm. 1/4" Dł.50.8mm

Właściwości.

- Spline-Drive
- długie, głębokowytaczane
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ® -stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

do zewnętrznych śrub Spline-Drive


Technologie i właściwości użytkowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Rysunek techniczny.

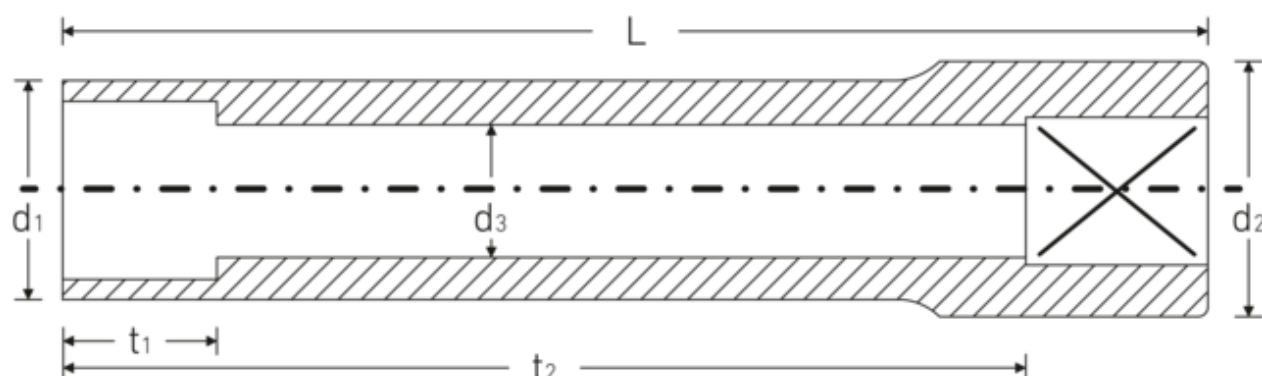

Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Spline-Drive
Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)	1/4 "
d1	9,5 mm
d2	10,7 mm
d3	5,6 mm
Rozmiar profil wyjściowy	8
Długość mm (L)	50,8 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	1/4 "
t1	8 mm
t2	42,8 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	51
Szerokość mm (IFS)	11
Wysokość mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	51
Szerokość (w opakowaniu, mm)	11
Wysokość (w opakowaniu, mm)	11
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.006171 dm3
Art. nr	01021008
Waga (brutto, kg)	0,240
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754109135
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	24 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01021007	40aLSP 7/32 Spline	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozm. 7/32" Dł.50.8mm	4018754170852
01021008	40aLSP 1/4 Spline	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozm. 1/4" Dł.50.8mm	4018754109135
01021010	40aLSP 5/16 Spline	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozm. 5/16" Dł.50.8mm	4018754170869

GTIN.

