

Nasadki

40aLSP



Art. nr **01021010**
GTIN **4018754170869**
Model **40aLSP 5/16 Spline**



Oznaczenie.

1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozm. 5/16" Dł.50.8mm

Właściwości.

- Spline-Drive
- długie, głębokowytaczane
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ® -stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

do zewnętrznych śrub Spline-Drive


Technologie i właściwości użytkowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Rysunek techniczny.

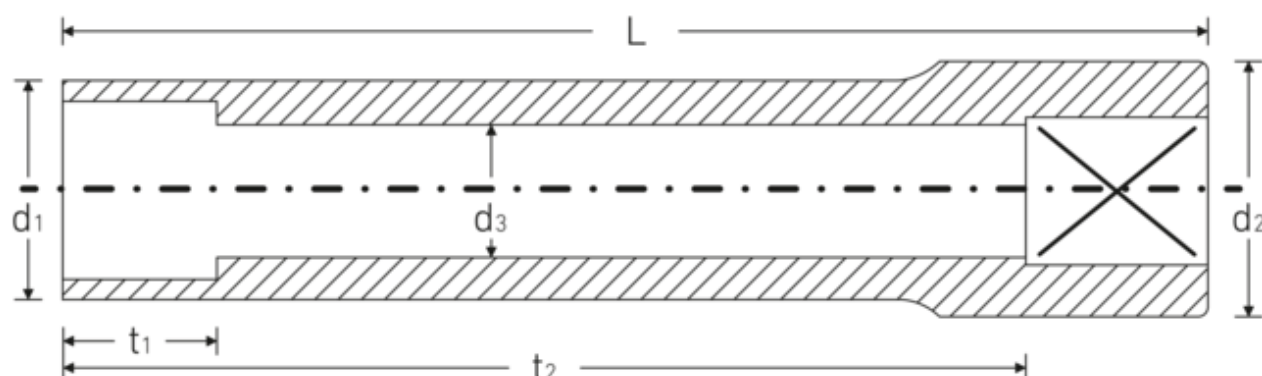

Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Spline-Drive
Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)	1/4 "
d1	11,6 mm
d2	11,6 mm
d3	7,1 mm
Rozmiar profil wyjściowy	10
Długość mm (L)	50,8 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	5/16 "
t1	8 mm
t2	40,8 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	105
Szerokość mm (IFS)	28
Wysokość mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	105
Szerokość (w opakowaniu, mm)	28
Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.0441 dm3
Art. nr	01021010
Waga (brutto, kg)	0,270
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754170869
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	27 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01021007	40aLSP 7/32 Spline	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozm. 7/32" Dł.50.8mm	4018754170852
01021008	40aLSP 1/4 Spline	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozm. 1/4" Dł.50.8mm	4018754109135
01021010	40aLSP 5/16 Spline	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozm. 5/16" Dł.50.8mm	4018754170869

GTIN.

