



Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit fest eingebauter Feinzahnknarre

730NR

Art.-Nr. 96502140

GTIN 4018754180523

Modell 730NR/40 FK



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- mit QuickRelease-Knarre
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 65 im Stahlblechkasten)
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Produkthighlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



Klare Feineinstellung.

Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb ermöglicht eine exakte und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.



Auslösendes Doppel-Stopp-Signal.

Das MANOSKOP® liefert bei Erreichen des Einstellwerts ein deutlich spürbares Doppel-Stopp-Signal.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickSelect

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

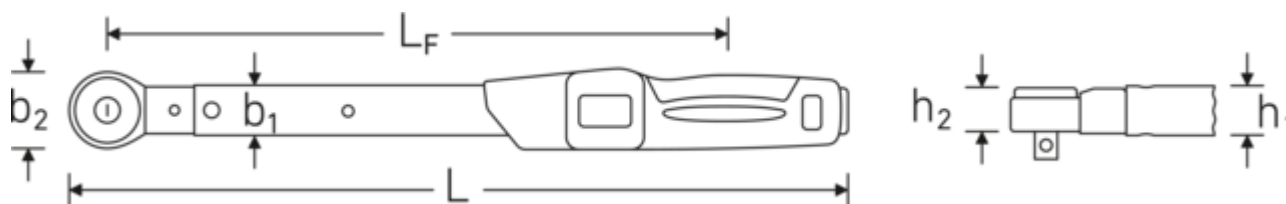

Technische Attribute.

Skaleneinteilung N·m	20 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	10 ft·lb
Messbereich N·m	80-400 N·m
Messbereich ft·lb	60-300 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
b1	28 mm
b2	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Feinskaleneinteilung	2 N·m
Gewicht mit Kasten	2657 g
Gr.	40 FK
Höhe mm (h1)	23 mm
Höhe mm (h2)	31,5 mm
Länge mm (L)	657 mm
LF	564,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	685
Breite mm (IFS)	92
Höhe mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	685
Breite (verpackt, mm)	92
Höhe (verpackt, mm)	70
Volumen (verpackt, dm ³)	4.4114 dm ³
Art.-Nr.	96502140
Gewicht (brutto, kg)	2,910
Gewicht PAP (kg)	0,130
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754180523
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	2122 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96503105	730NR / 5FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 7-37ft·lb 3/8 L. 364mm	4018754229376
96503110	730NR / 10FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 15-75ft·lb 1/2 L. 420mm	4018754229383
96503120	730NR / 20FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 30-150ft·lb 1/2 L. 513.5mm	4018754229390
96502140	730NR/40 FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm	4018754180523

96502265

730NR/65 FK-HD

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®
730NR 100-480ft·lb 3/4 L. 944mm

4018754221554

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal