



## Clé dynamométrique MANOSKOP

### 730R Quick



Réf. n° **96504020**  
GTIN **4018754269518**  
Modèle **730R/20 QUICK**



#### Désignation.

Clé dynamométrique 730R Quick nullN·m 1/2" Lg. 530mm

#### Propriétés.

- déclenchement
- pas de remise à "0" nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du serrage
- réception pour outils enfichables interchangeables
- verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- ergonomique, élément de réglage antidérapant avec cavité pour le pouce
- poignée en forme de balle optimisée pour un travail sans fatigue
- signal d'arrêt double
- double échelle N·m/ft·lb ou N·m/in·lb
- Sur demande, disponible uniquement en version N·m sans double échelle
- Serrage à gauche en retournant les outils enfichables
- La poursuite de la charge après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement, par ex. en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® n° 7794 ou l'installation de calibrage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage
- Certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017
- Ecart d'affichage  $\pm 4 \%$

#### Avantages.

40-200 N·m

## Points forts du produit.



### Réglage ultra-rapide.

Le couple élevé est réglé rapidement et facilement à l'aide d'un levier de serrage facile à actionner situé dans le manche. L'échelle graduée peut être déplacée rapidement et en toute sécurité à l'aide d'un élément de réglage ergonomique et antidérapant avec encoche pour le pouce.



### Réglage sans démontage.

Les clés dynamométriques mécaniques STAHLWILLE disposent de 2 points de réglage pour la valeur supérieure et inférieure, ce qui permet un réglage simple depuis l'extérieur sans démontage de l'outil.


## Technologies et caractéristiques.



### Système de lame flexible à faible usure

Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.

## Dessin technique.

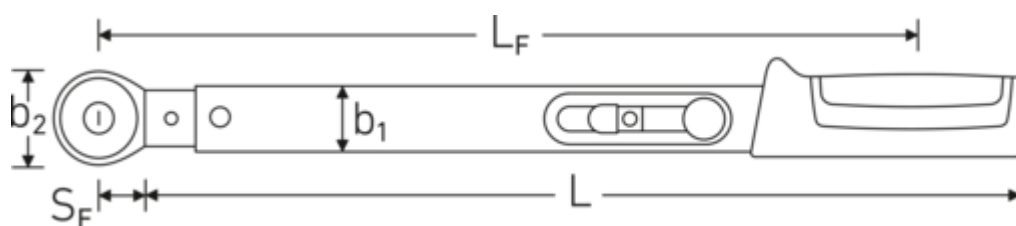

## Attributs techniques.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Graduation de l'échelle N·m        | 5 N·m                  |
| Plage de mesure ft·lb              | 30-145 ft·lb           |
| Carré de sortie extérieur (pouces) | 1/2                    |
| b1                                 | 55 mm                  |
| b2                                 | 43 mm                  |
| DIN                                | DIN EN ISO 6789-2:2017 |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 530                 |
| Largeur mm (IFS)       | 55                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 55                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 530                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 55                  |
| Hauteur (emballé, mm)  | 55                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 1.60325 dm3         |

|                                       |            |                    |                     |
|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Taille                                | 20         | Réf. n°            | 96504020            |
| Taille du porte-outil [carré femelle] | 14 x 18 mm | Poids (brut, kg)   | 1,640               |
| Hauteur mm (h)                        | 55 mm      | Poids PAP (kg)     | 0,000               |
| Longueur mm (L)                       | 530 mm     | Poids PVC (kg)     | 0,066               |
| Longueur fonctionnelle                | 435 mm     | GTIN               | 4018754269518       |
| SF                                    | 25 mm      | Pays d'origine AWR | GERMANY             |
|                                       |            | Région d'origine   | Nordrhein-Westfalen |
|                                       |            | Position tarifaire | 82041100            |
|                                       |            | Emballage          | 1                   |
|                                       |            | Poids (g)          | 1626 g              |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP)          | Désignation                                              | GTIN          |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 96501054 | MANOSKOP®<br>730R/2-1 Quick | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 1/4" Lg. 250mm  | 4018754339976 |
| 96504002 | 730R/2 QUICK                | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 3/8" Lg. 255mm  | 4018754311354 |
| 96504004 | 730R/4 QUICK                | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 3/8" Lg. 285mm  | 4018754311361 |
| 96504005 | 730R/5 QUICK                | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 3/8" Lg. 380mm  | 4018754269488 |
| 96504010 | 730R/10 QUICK               | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 1/2" Lg. 430mm  | 4018754269495 |
| 96504012 | 730R/12 QUICK               | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 1/2" Lg. 475mm  | 4018754269501 |
| 96504020 | 730R/20 QUICK               | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 1/2" Lg. 530mm  | 4018754269518 |
| 96504030 | 730R/30 QUICK               | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 1/2" Lg. 590mm  | 4018754326006 |
| 96504040 | 730R/40 QUICK               | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 3/4" Lg. 675mm  | 4018754269525 |
| 96504565 | 730RII/65 QUICK             | Clé dynamométrique 730R Quick<br>nullN·m 3/4" Lg. 1125mm | 4018754269563 |

## Code GTIN.



## Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal