



## Drehmomentschlüssel Service/ Serien MANOSKOP®

### 730 Fix



Art.-Nr. **96503100**  
GTIN **4018754269679**  
Modell **730/100 FIX**



#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm

#### Eigenschaften.

- für Arbeiten in der Serienproduktion
- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Soll Drehmoments wird so verhindert
- die mitgelieferte TORX® Tamper Resistant-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherungsverriegelung
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 80-100 im Stahlblechkasten)
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung  $\pm 3 \%$**

## Produkthighlights.



### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



### Klare Feineinstellung.

Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb ermöglicht eine exakte und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



### QuickSelect

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



### Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Das Zieldrehmoment lässt sich schnell über den Stellknopf einstellen. Anschließend kann der Knopf zum Schutz vor Verstellung entfernt werden. Die mitgelieferte Sicherungsschraube und ein Klebesiegel schützen zusätzlich vor Manipulationen.



### 2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.

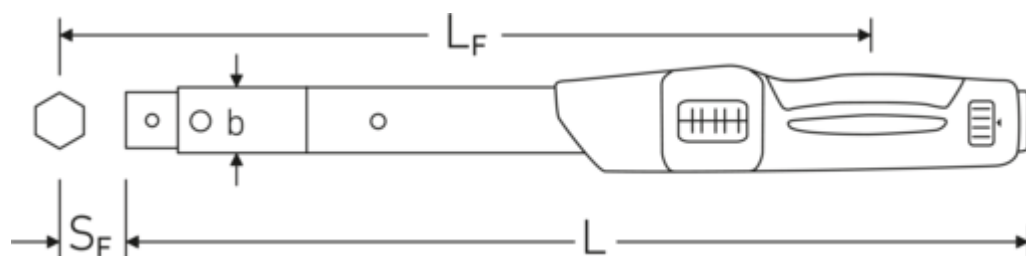

## Technische Attribute.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Skaleneinteilung N·m   | 100 N·m                |
| Skaleneinteilung ft·lb | 25 ft·lb               |
| Messbereich N·m        | 200-1000 N·m           |
| Messbereich ft·lb      | 150-750 ft·lb          |
| Breite mm (b)          | 30,6 mm                |
| DIN                    | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Feinskaleneinteilung   | 5 N·m                  |
| Gewicht mit Kasten     | 11000 g                |

## Logistikdaten.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS)                       | 1520                   |
| Breite mm (IFS)                      | 145                    |
| Höhe mm (IFS)                        | 90                     |
| WEEE/ElektroG                        | nicht ear-pflichtig    |
| Länge (verpackt, mm)                 | 1520                   |
| Breite (verpackt, mm)                | 145                    |
| Höhe (verpackt, mm)                  | 90                     |
| Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> ) | 19.836 dm <sup>3</sup> |
| Art.-Nr.                             | 96503100               |

|                                        |            |                      |                     |
|----------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Gr.                                    | 100        | Gewicht (brutto, kg) | 11,000              |
| Größe Wkz.-Aufnahme<br>[Innenvierkant] | 22 x 28 mm | Gewicht PAP (kg)     | 0,650               |
| Höhe mm (h)                            | 25,6 mm    | Gewicht PVC (kg)     | 0,000               |
| Länge mm (L)                           | 1363 mm    | GTIN                 | 4018754269679       |
| LF                                     | 1352 mm    | Ursprungsland AWR    | GERMANY             |
| MA N·m                                 | 200 N·m    | Ursprungsregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Nennwert N·m                           | 1000 N·m   | Zolltarifnr.         | 82041100            |
| SF                                     | 55 mm      | Packnorm             | 1                   |
|                                        |            | Gewicht (g)          | 5196 g              |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                                                  | GTIN          |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96503005 | 730/5 FIX        | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm         | 4018754269433 |
| 96503010 | 730/10 FIX       | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 20-100N·m 9 x 12 mm L.<br>386mm     | 4018754269440 |
| 96503012 | 730/12 FIX       | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 25-130N·m 14 x 18 mm L.<br>421mm    | 4018754269457 |
| 96503020 | 730/20 FIX       | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L.<br>467mm    | 4018754269464 |
| 96503040 | 730/40 FIX       | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 80-400N·m 14 x 18 mm L.<br>607mm    | 4018754269471 |
| 96503065 | 730/65 FIX       | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 130-650N·m 14 x 18 mm L.<br>890mm   | 4018754269655 |
| 96503465 | 730NII/65 FIX    | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 130-650N·m 22 x 28 mm L.<br>911mm   | 4018754269778 |
| 96503080 | 730/80 FIX       | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 160-800N·m 22 x 28 mm L.<br>1178mm  | 4018754269662 |
| 96503100 | 730/100 FIX      | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm L.<br>1363mm | 4018754269679 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal