

Dobbeltringnøgler, tommemål

230a



Art. nr. **41614850**
GTIN **4018754139491**
Model **230a 1 x 1.1/16**



Mærke.

Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1 x 1 1/16 L.368mm

Egenskaber.

- **Tommemål, forskellige** endestørrelser
- Fladtandet
- Tolvkantet med AS-Drive profil
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- SAE AS 954 (dimensioner og testværdier) / Fed. Spec. GGG-W-636 E / S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 til 1/2"

Fordele.

fladkrøppet

Det tolvkantede AS-Drive-profil beskytter skruer og møtrikker, fordi kraften ledes målrettet via flankerne - ikke via kanterne.

Fremstillet af robust HPQ® højtydende stål og desuden forkromet for høj holdbarhed, pålidelig korrosionsbeskyttelse og enorm slidstyrke.

En særlig fremstillingsproces muliggør tyndvæggede ringe- slanke til brug i trange områder og samtidig robuste nok til store belastninger.

Den markante STAHLWILLE-rundfinish giver ringskraldenøgle et godt greb og en behagelig fornemmelse for sikkert arbejde, selv med oliesmurt hænder.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Til trange områder med lav konstruktionshøjde

Den flade dobbeltringnøgle med tande viser sine styrker, når skruesamlinger sidder tæt på kabinetter, afdækninger eller tilstødende komponenter. Uanset om det er på aggregater, i maskinrum eller ved vedligeholdelsesarbejde under beklædninger: Den flade krumning holder nøglen tæt på overfladen og reducerer kollisioner med omgivende komponenter- med fuld nøglelængde for tilstrækkelig løftestang og kontrolleret, kraftfuldt arbejde, selv ved begrænset konstruktionshøjde.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver skruenøgle garanterer en konstant fremragende kvalitet på grund af minimale produktionstolerancer og høj reproducerbar præcision. Gabet og ringen sidder altid fast på skrue og sikrer dermed en optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE-skruenøgler har en højkvalitets og skridsikker overfladestruktur, der gør det muligt at arbejde sikkert, selv med olierede hænder. Den skridsikre overflade øger kontrollen under håndtering.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Massiv, stabil, holdbar

Nøglen er fremstillet af massivt, ekstremt modstandsdygtigt HPQ® højtydende stål og tilbyder høj stabilitet og belastbarhed, selv ved kontinuerlig brug- ingen deformation, ingen vridning, selv ved kraftig brug. Den er desuden korrosionsbestandig forkromet.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



High Performance Quality (HPQ®)


Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.

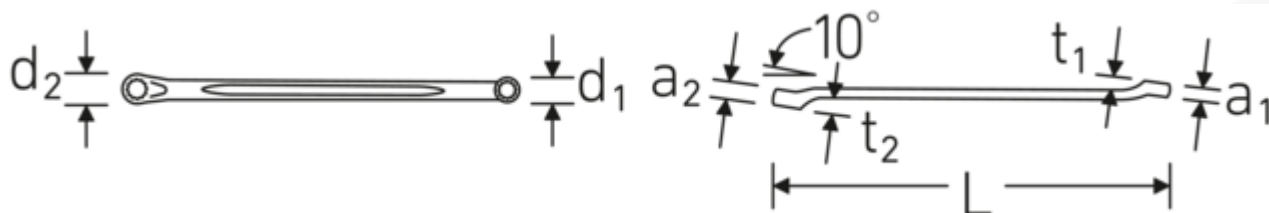

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [tommer]	1 "
Nøglestørrelse 2 [tommer]	1 1/16 "
Længde mm (L)	368 mm
a1	15 mm
a2	16 mm
Udgangsprofil	tolvkantet AS-Drive
d1	36,5 mm
d2	38,6 mm
Legering	HPQ® højtydende stål
Overflade	forkromet

Logistiske data.

Art. nr.	41614850
GTIN	4018754139491
Vægt (g)	460 g
Volym (förpackad, dm3)	1.974 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	375

t1	23 mm	Bredde mm (IFS)	40
t2	24 mm	Højde mm (IFS)	28
Ringposition	10 °	Vægt (brutto, kg)	2,302
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,017
		Længde (pakket, mm)	470
		Bredde (pakket, mm)	140
		Højde (pakket, mm)	30

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
41611620	230a 1/4 x 5/16	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1/4 x 5/16 L.180mm	4018754023059
41612022	230a 5/16 x 11/32	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 5/16 x 11/32 L.195mm	4018754158799
41612024	230a 5/16 x 3/8	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 5/16 x 3/8 L.195mm	4018754023066
41612428	230a 3/8 x 7/16	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 3/8 x 7/16 L.215mm	4018754023073
41612832	230a 7/16 x 1/2	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 7/16 x 1/2 L.225mm	4018754023080
41613234	230a 1/2 x 9/16	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1/2 x 9/16 L.235mm	4018754023097
41613436	230a 9/16 x 5/8	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 9/16 x 5/8 L.245mm	4018754023103
41613640	230a 5/8 x 3/4	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 5/8 x 3/4 L.274mm	4018754023110
41613840	230a 11/16 x 3/4	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 11/16 x 3/4 L.275mm	4018754023127
41614244	230a 13/16 x 7/8	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 13/16 x 7/8 L.301mm	4018754139477
41614648	230a 15/16 x 1	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 15/16 x 1 L.340mm	4018754139484
41614850	230a 1 x 1.1/16	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1 x 1 1/16 L.368mm	4018754139491
41615256	230a 1.1/8 x 1.1/4	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1 1/8 x 1 1/4 L.403mm	4018754139507

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal