



Kragefodsnøgler

540



Art. nr. **01200008**
GTIN **4018754149117**
Model **540 8**

Mærke. 1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 8mm L.25.5mm

Egenskaber.

- Chrome-Alloy-Steel, forkromet
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->

Teknisk tegning.

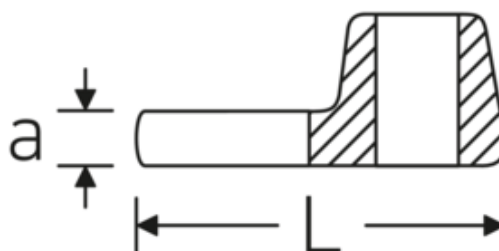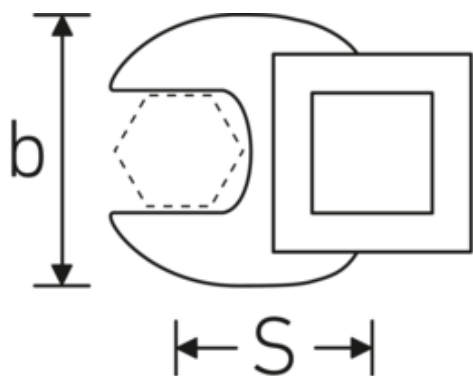

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	8 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
Længde mm (L)	25,5 mm
Bredde mm (b)	19,8 mm
a	6,3 mm

Logistiske data.

Art. nr.	01200008
GTIN	4018754149117
Vægt (g)	19 g
Volym (förpackad, dm3)	0.009 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

S	14,6 mm	Toldtarif nr.	82042000
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Dybde mm (IFS)	25
		Bredde mm (IFS)	19
		Højde mm (IFS)	10
		Vægt (brutto, kg)	0,190
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		Længde (pakket, mm)	30
		Bredde (pakket, mm)	25
		Højde (pakket, mm)	12

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
01200008	540 8	1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 8mm L.25.5mm	4018754149117
01200009	540 9	1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 9mm L.25.5mm	4018754149124
01200010	540 10	1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 10mm L.25.5mm	4018754149131
02200011	540 11	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 11mm L.32mm	4018754149414
02200012	540 12	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 12mm L.34.3mm	4018754003495
02200013	540 13	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 13mm L.34.3mm	4018754003501
02200014	540 14	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 14mm L.37.7mm	4018754003518
02200015	540 15	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 15mm L.37.7mm	4018754003525
02200016	540 16	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 16mm L.37.7mm	4018754003532
02200017	540 17	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 17mm L.42.5mm	4018754003549
02200018	540 18	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 18mm L.42.5mm	4018754003556
02200019	540 19	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 19mm L.42.5mm	4018754003563
02200020	540 20	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 20mm L.42.4mm	4018754141067
02200021	540 21	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 21mm L.44.5mm	4018754003570

02200022	540 22	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 22mm L.44.5mm	4018754003587
02200023	540 23	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 23mm L.44.5mm	4018754141074
02200024	540 24	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 24mm L.44.4mm	4018754003594
02200025	540 25	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 25mm L.47mm	4018754141081
02200026	540 26	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 26mm L.47mm	4018754149162
02200027	540 27	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 27mm L.47mm	4018754149179
02200028	540 28	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 28mm L.50mm	4018754148806
02200030	540 30	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 30mm L.50mm	4018754149186
02200032	540 32	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 32mm L.53mm	4018754149193
02200034	540 34	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 34mm L.54.5mm	4018754141098
02200036	540 36	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 36mm L.56.5mm	4018754141104
02200040	540 40	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 40mm L.63mm	4018754141111
02200041	540 41	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 41mm L.63mm	4018754141128
02200042	540 42	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 42mm L.63mm	4018754141135
02200046	540 46	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 46mm L.72mm	4018754141142
02200050	540 50	3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 50mm L.75mm	4018754141159

GTIN-kode.



Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist durch die Einheit N·m (Newton-Newtonmeter) eindeutig, muss für das benutzte Drehmomentschloss einwandfrei Abgelesen bzw. eingestellt werden können.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments muss unbedingt angegeben werden, ob es sich um die Bruchweite der Mutter oder die Stichtlänge L handelt. Bei veränderten Stichtmaßen muss das Drehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{N}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{N}}} \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{N}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{N}}} \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_{\text{eff}} = L_{\text{N}} \cdot 1,5 \text{ bis } 1,8$$

- A₁ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₂ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₃ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₄ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₅ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₆ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₇ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₈ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₉ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₀ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₁ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₂ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₃ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₄ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₅ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₆ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₇ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₈ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₁₉ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₂₀ = Drehmoment des Drehmomentschlusses



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal