



Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730N



Art. nr. 50181365
GTIN 4018754239986
Model 730NII/65



Mærke.

Momentnøgle 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm

Egenskaber.

- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- visningsafvigelse $\pm 3\%$ (Gr. 2; a/2 4 %)

Fordele.

Beregnet til udskifteligt indstiksværktøj.

Produktets højdepunkter.



Justering uden demontering.

De mekaniske STAHLWILLE momentnøgler har 2 indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi, hvilket muliggør enkel justering udvendigt uden demontering af værktøjet.



Udløser dobbelt stopsignal

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.



Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: lås kontrolknappen op, indstil værdien, og lås knappen igen.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

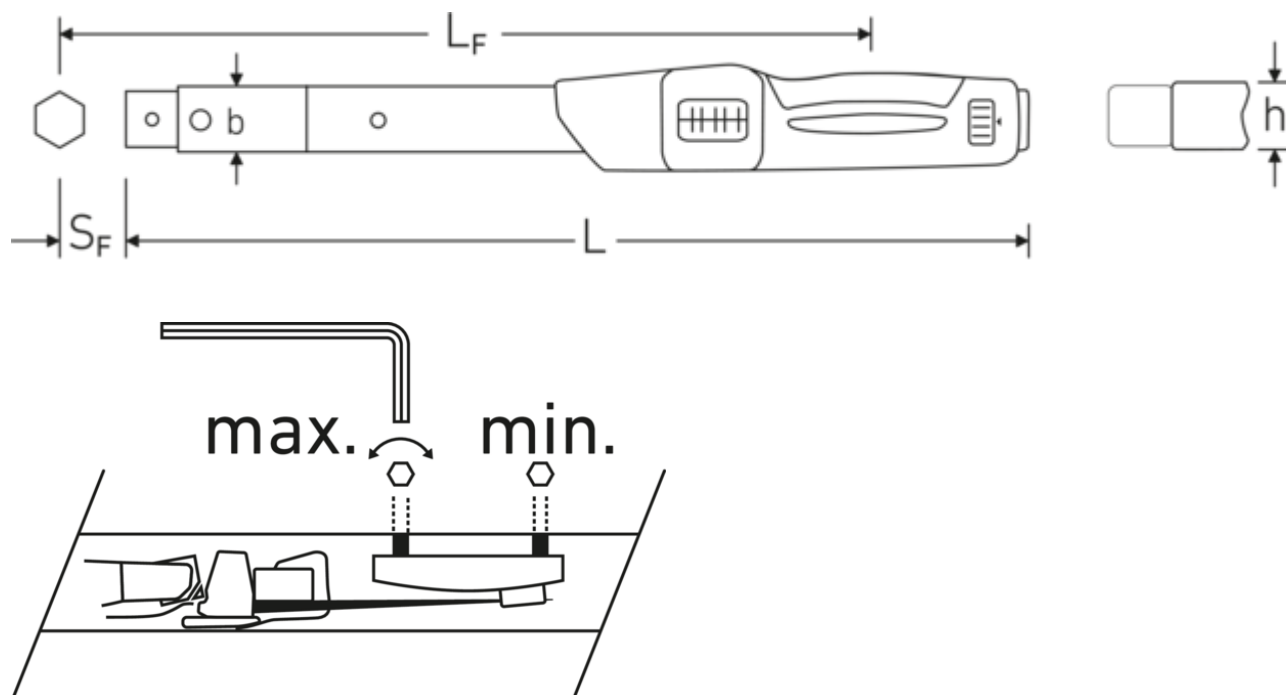

Tekniske attributter.

Str.	II/65
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	22 x 28 mm
Måleområde N·m	130-650 N·m
Måleområde ft·lb	100-480 ft·lb
MA N·m	130 N·m
Nominel værdi N·m	650 N·m
Skalainddeling N·m	50 N·m
Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Fin skalainddeling	2,5 N·m
Længde mm (L)	911 mm
Bredde mm (b)	30,6 mm
Højde mm (h)	25,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	900 mm
SF	55 mm

Logistiske data.

Art. nr.	50181365
GTIN	4018754239986
Vægt (g)	3504 g
Volym (förpackad, dm3)	12.96 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	911
Bredde mm (IFS)	40
Højde mm (IFS)	35
Vægt (brutto, kg)	4,326
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,037
Længde (pakket, mm)	1080
Bredde (pakket, mm)	200
Højde (pakket, mm)	60

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
50181005	730N/5	Momentnøgle 730N 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentnøgle 730N 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentnøgle 730N 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentnøgle 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentnøgle 730N 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentnøgle 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentnøgle 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentnøgle 730N 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentnøgle 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



81231100
Taske til stor
momentnøgle



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal