



## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

### 730 Quick

Art. nr. 50184002  
GTIN 4018754292653  
Model 730/2 QUICK



#### Mærke.

Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm

## Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse  $\pm 4\%$ .

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet.

## Produktets højdepunkter.



#### Lynhurtig indstilling.

Drejningsmomentet indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af et let betjent håndtag i grebet. Skalaen kan flyttes hurtigt og sikkert med et ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning.



#### Justering uden demontering.

De mekaniske STAHLWILLE momentnøgler har 2 indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi, hvilket muliggør enkel justering udvendigt uden demontering af værktøjet.

## Teknologier og egenskaber.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



### 2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



### DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

## Teknisk tegning.

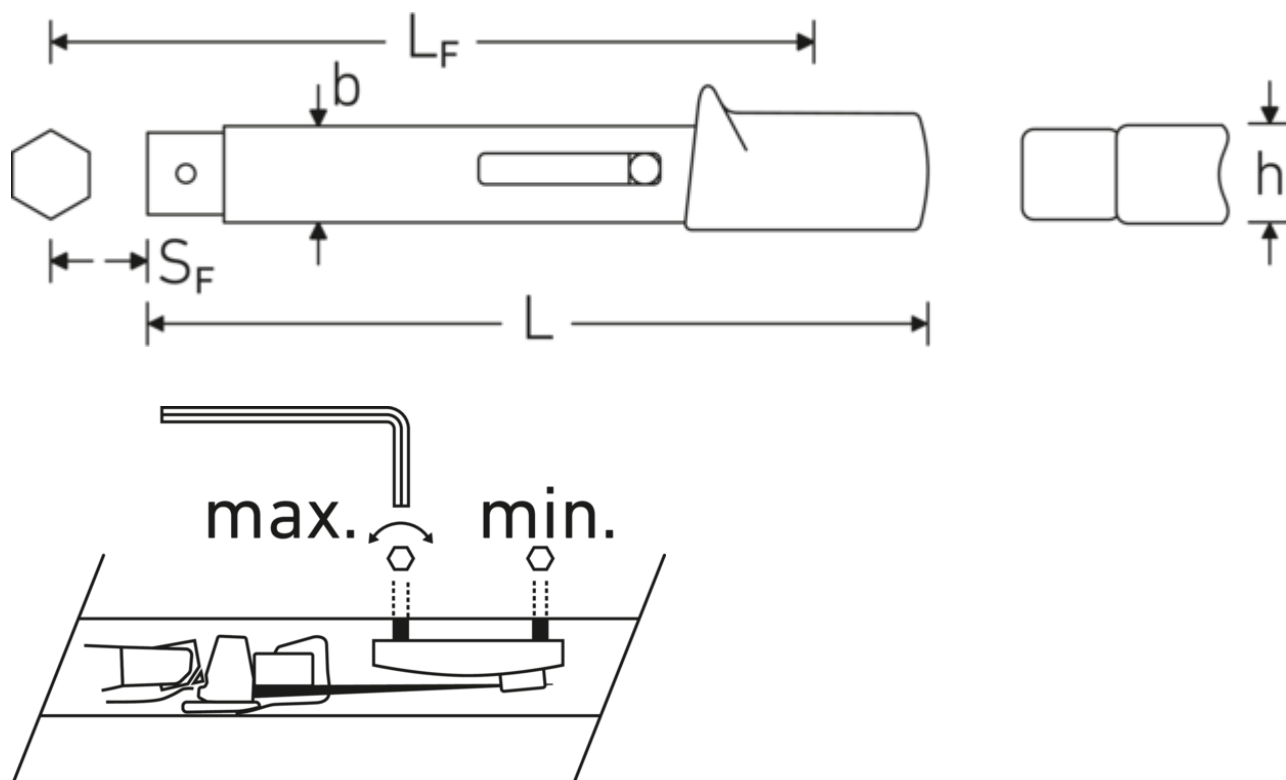

## Tekniske attributter.

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Str.                                            | 2         |
| Størrelse værktøjsholder<br>[indvendig firkant] | 9 x 12 mm |
| Måleområde N·m                                  | 4-20 N·m  |
| Skalaindelning N·m                              | 0,5 N·m   |
| Længde mm (L)                                   | 179 mm    |
| Bredde mm (b)                                   | 27,5 mm   |
| Højde mm (h)                                    | 23,6 mm   |
| LF                                              | 157,2 mm  |
| SF                                              | 17,5 mm   |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 50184002            |
| GTIN                   | 4018754292653       |
| Vægt (g)               | 315 g               |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.75625 dm3         |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 182                 |
| Bredde mm (IFS)        | 45                  |
| Højde mm (IFS)         | 30                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,400               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,066               |
| Længde (pakket, mm)    | 250                 |
| Bredde (pakket, mm)    | 55                  |
| Højde (pakket, mm)     | 55                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                                | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 91381054 | 730/2-1 BW QUICK                | Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754320325 |
| 50184001 | 730/2-1 QUICK                   | Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754359035 |
| 50184002 | 730/2 QUICK                     | Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754292653 |
| 50184004 | 730/4 QUICK                     | Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm | 4018754292660 |

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal