



Momenttester

SmartCheck USB

Art. nr. **96521206**
GTIN **4018754324842**
Model **SmartCheck 10S USB**



Mærke.

Momenttester Måleb.1-10N·m Firkantet sokkel 1/4"

Egenskaber.

- Til test af indikerende og udløsende momentnøgler
- Med udskiftelige adaptore til firkantdrev (fra 3/8" til 1/4" med SmartCheck 100 USB; fra 3/4" til 1/2" med SmartCheck 400 USB)
- Stort LCD-display for optimal læsbarhed
- Displayet, displayholderen og basen kan drejes 180°
- Kompakt design
- Vandtæt display og folietastatur; hylster af slagfast plast
- Nem montering takket være forborede huller i monteringsbeslaget
- Vandrette eller lodrette installationer
- Til kontrolleret momenttest af højre- og venstredrejning
- 3 driftstilstande: løbende visning af det anvendte moment (Track), visning af momentet ved udløsning/knækpunktregistrering (First-Peak), visning af spidsværdi (Peak-Hold)
- Mulighed for individuelt tilpasset indtastning af ønskede momenter og tolerancer til tolkning af måleværdien
- Med integreret optisk og akustisk overbelastningsbeskyttelse
- 3 måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb)
- Micro-USB-interface til dataeksport og valgfri strømforsyning
- Datalagring for op til 200 dataposter, inklusive dato- og tidsstempel
- Dokumentationssoftwaren CheckMaster til overførsel af værdier og oprettelse af testcertifikater fås gratis på www.stahlwille.de
- Drift via medfølgende strømforsyning, batterier eller genopladelige batterier (4 x AAA eller 1 x 9V blok, inkl. adapter)
- Med fabrikskalibreringscertifikat
- Leveres i robust plastikkasse
- **Visningsafvigelse $\pm 1\%$**

Fordele.

Elektronisk testenhed til kontrol og indstilling af indikerende eller udløsende momentskruetrækkere.

Enkel dokumentation af måleværdierne på PC'en via USB-interface.

Det store LCD-display kan drejes 180° og er nemt at aflæse fra enhver position.

Enkel, hurtig og pålidelig test af momentskruetrækkere for at sikre kvaliteten i produktionen.

For at opnå maksimal brugervenlighed kan enheden monteres i vandret eller lodret testposition.



Produktets højdepunkter.



Fleksibel montering

Uanset om den monteres vandret eller lodret muliggør de veldesignede monteringspunkter, det kompakte design og det drejelige display fleksibel placering hvor som helst på værkstedet.




Optimal betragtningsvinkel

Den kompakte kontrolenhed kan indstilles til den optimale individuelle betragtningsvinkel. Displayet kan ses stort set overalt, da ikke kun det store LCD, men også displayholderen og basisenheden kan drejes 180°.



Kommunikation og strømforsyning via USB

SmartCheck er udstyret med et praktisk mikro-USB-interface, der gør det muligt at udlæse de gemte testværdier og forenkler overførslen af disse til eksterne systemer. USB-porten kan også bruges som en valgfri strømforsyning til enheden.



Omfattende dokumentation

SmartCheck-testenheden kan nemt konfigureres med CheckMaster-softwaren, hvilket giver mulighed for direkte tolkning af måleresultaterne. På den måde kan alle data udlæses og gemmes på PC'en for bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne.



Plug and Work

Vores SmartCheck er intuitiv at bruge og er klar til brug med det samme. Den er pladsbesparende og har alsidige monteringsmuligheder for fleksibel installation. Enheden kan drives med en strømforsyning eller batterier og kan derfor nemt placeres ved enhver arbejdsstation, selvom der ikke er en stikkontakt til rådighed.


Teknologier og egenskaber.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

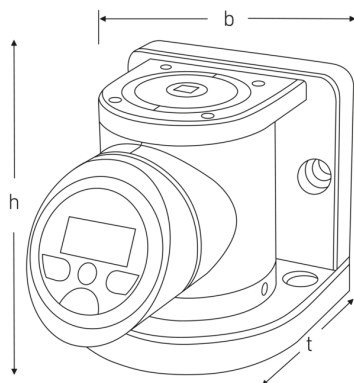

Tekniske attributter.

Model nr.	SmartCheck 10S USB
Måleområde N·m	1-10 N·m
Måleområde ft·lb	0,74-7,4 ft·lb
Måleområde in·lb	8,9-88,5 in·lb
Bredde mm (b)	120 mm
Højde mm (h)	124 mm
Firkantet muffe [tommer]	1/4 "

Logistiske data.

Art. nr.	96521206
GTIN	4018754324842
Vægt (g)	5210 g
Volym (förpackad, dm3)	17.775 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Toldtarif nr.	90318080

t	167 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
Antal cifre	4	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Vægt med kasse	6556 g	Dybde mm (IFS)	395
		Bredde mm (IFS)	300
		Højde mm (IFS)	150
		Vægt (brutto, kg)	7,000
		Vægt PAP (kg)	0,156
		Vægt PVC (kg)	0,000
		Længde (pakket, mm)	395
		Bredde (pakket, mm)	300
		Højde (pakket, mm)	150

Styklist.



51110057



52110063
USB-strømforsyning



81500004
Plastkasse, tom

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
96521206	SmartCheck 10S USB	Momenttester Måleb.1-10N·m Firkantet sokkel 1/4"	4018754324842
96521212	SmartCheck 10S USB	Momenttester Måleb.nullN·m Firkantet sokkel 1/4"	4018754362783
96521207	SmartCheck 10 USB	Momenttester Måleb.1-10N·m Firkantet sokkel 1/4"	4018754324859
96521213	SmartCheck 10 USB	Momenttester Måleb.nullN·m Firkantet sokkel 1/4"	4018754362813
96521208	SmartCheck 100 USB	Momenttester Måleb.10-100N·m Firkantet sokkel 3/8"	4018754324866
96521214	SmartCheck 135 USB	Momenttester Måleb.nullN·m Firkantet sokkel 3/8"	4018754362820
96521209	SmartCheck 400 USB	Momenttester Måleb.40-400N·m Firkantet sokkel 3/4"	4018754324873
96521210	SmartCheck 800 USB	Momenttester Måleb.80-800N·m Firkantet sokkel 3/4"	4018754324880
96521211	SmartCheck 1500 USB	Momenttester Måleb.150-1500N·m Firkantet sokkel 1"	4018754331352

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal