



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. 58224019
GTIN 4018754034253
Model 732/40 19




Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 19mm Værktøjshold. 14 x 18

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.

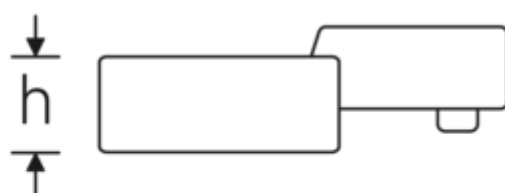

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	19 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	30,5 mm
Højde mm (h)	13 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224019
GTIN	4018754034253
Vægt (g)	145 g
Volym (förpackad, dm3)	0.053856 dm3
Pakkestandard	1

S	25 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Dybde mm (IFS)	66
		Bredde mm (IFS)	31
		Højde mm (IFS)	21
		Vægt (brutto, kg)	0,145
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		Længde (pakket, mm)	72
		Bredde (pakket, mm)	34
		Højde (pakket, mm)	22

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
58224013	732/40 13	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 13mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034192
58224014	732/40 14	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 14mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034208
58224015	732/40 15	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 15mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034215
58224016	732/40 16	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 16mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034222
58224017	732/40 17	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 17mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034239
58224018	732/40 18	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 18mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034246
58224019	732/40 19	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 19mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034253
58224021	732/40 21	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 21mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034260
58224022	732/40 22	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 22mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034277
58224024	732/40 24	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 24mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034284
58224027	732/40 27	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 27mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034291
58224028	732/40 28	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 28mm Værktøjshold.14 x 18	4018754162307
58224030	732/40 30	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 30mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034307

58224032	732/40 32	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 32mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034314
58224034	732/40 34	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 34mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034321
58224036	732/40 36	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 36mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034338
58224041	732/40 41	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 41mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034345

GTIN-kode.



Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN
auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit
veränderten Stichmaßen.

Die Antriege mit Steckwerkzeugen, bei denen das Nockenmaß L_1 vom Nockenstichmaß L_2 abweicht, muss für eine
korrekte Drehmomentübertragung eine geeignete Größe des Steckmaßes erreicht werden.

Anleitung: Für einen korrekten Einsatz von Steckwerkzeugen oder Sonderwerkzeugen benötigt sich für die Berechnung des
Drehmoments $M_{\text{Anz}} = 1,5 \cdot M_{\text{Nock}}$ zu verwenden. Bei solchen Werkzeugen haben Sonderwerkzeugen muss der korrigierte
Antriegs- oder Steckmaß L_1 eingesetzt werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Nock}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$
$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Nock}} \cdot L_1}{L_2} \cdot 1,5$$

$L_1 = S_1 + 5 \text{ bzw. } 15$

- M_{Nock} = Drehmoment des Nockens
- L_1 = Länge des Nockens
- L_2 = Länge des Steckmaßes
- S_1 = Länge des Nockens
- S_2 = Länge des Steckmaßes

- L_1 = Abstand des Nockens zum Nockenstich
- L_2 = Abstand des Nockens zum Nockenstich
- S_1 = Abstand des Nockens zum Nockenstich
- S_2 = Abstand des Nockens zum Nockenstich